




Wtyczka SD-SUB-D-ST25 (527522) serii SD - Festo

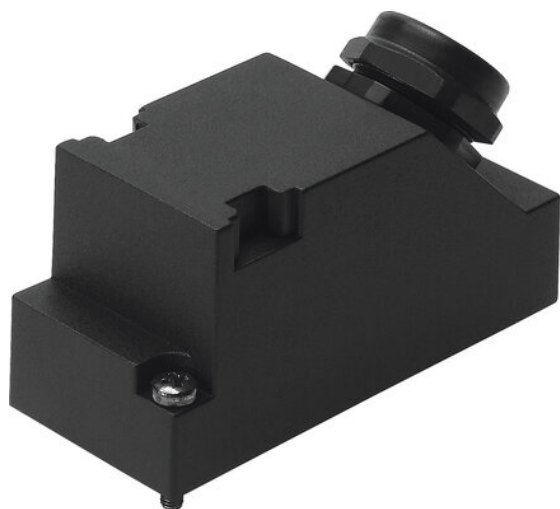

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011558

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Gniazdo wtykowe z przyłączem wielostykowym
- Wtyczka do wejść/wyjść
- Możliwość dowolnego konfigurowania długości kabla

Dane techniczne

Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	51 g
Przyłącze elektryczne	25-pin
Zakres napięcia roboczego DC	250 V
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Obciążalność prądowa	5 A
Przepust kablowy	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	7 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	NBR

Materiał styków

Stop miedzi

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Pozycja montażowa	dowolny
Dopuszczalna średnica kabla	7 ... 12 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 250 V
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, Styki pozłacane
Przepust dla kabla	Pg11
Dopuszczalny prąd obciążenia	5 A
Zakres napięcia roboczego DC	<= 250 V
Waga produktu	51 g
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	25-pin Wtyczka Sub-D
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO011558
EAN-13	4052568084745