
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Listwa zaciskowa NECU-L3G8-C1-IS (565711) serii NECU - Festo

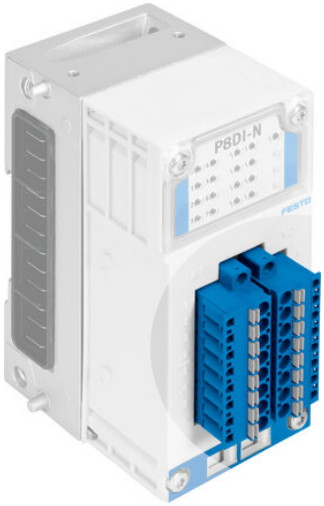

Numer artykułu SKU: OT-FESTO039605

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Gniazdo do podłączenia magistrali polowej
- NECU-HX: Złączki wtykowe okrągłe M8 i M12 do ponownego podłączenia z szybkozłączem Harax® do zastosowań niskonapięciowych
- Wtyczka i gniazdo do zasilania napięciem
- Możliwość dowolnego konfigurowania długości kabla

Dane techniczne

Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Częstotliwość połączeń	100
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	33 g
Przyłącze elektryczne	8-pinowe
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	12 A
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.2 mm²
Temperatura otoczenia	-40 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	niebieski
Materiał styków	Stop miedzi

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Przyłącze elektryczne	8-pinowe Terminal z zaciskami sprężynowymi Wtyczka prosta
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	33 g
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Liczba podłączeń/rozłączeń	100
Obciążalność prądowa przy 40°C	12 A
Odporność na piki napięcia	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Kolor obudowy	Niebieski
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, Cynkowanie
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 2.5 mm2
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO039605
EAN-13	4052568100087

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 19:35