
Listwa zaciskowa NECU-L3G7-C1 (576319) serii NECU - Festo

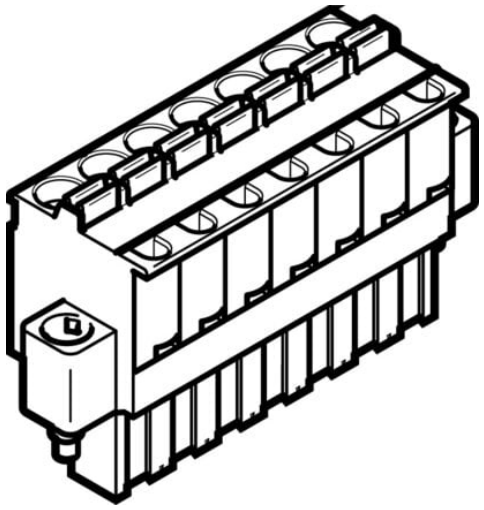

Numer artykułu SKU: OT-FESTO040640

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Gniazdo do podłączenia magistrali polowej
- NECU-HX: Złączki wtykowe okrągłe M8 i M12 do ponownego podłączenia z szybkozłączem Harax® do zastosowań niskonapięciowych
- Wtyczka i gniazdo do zasilania napięciem
- Możliwość dowolnego konfigurowania długości kabla

Dane techniczne

Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Częstotliwość połączeń	100
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	12.8 g
Przyłącze elektryczne	7-pin
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	12 A
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.2 mm²
Temperatura otoczenia	-40 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał styków	Stop miedzi

DANE TECHNICZNE

Liczba podłączeń/rozłączeń	100
Pozycja montażowa	dowolny
Certyfikat	c UL us - Listed (OL)
Pole przekroju poprzecznego	0.2 ... 2.5 mm2
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, Cynkowanie
Kolor obudowy	Czarny
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	4 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	12 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Waga produktu	12.8 g
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Przyłącze elektryczne	7-pin Terminal z zaciskami sprężynowymi Wtyczka prosta

Nr kat.	OT-FESTO040640
EAN-13	4052568059545

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 21:29