



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce




Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Zawór 5/3, zamknięty środek, 24VDC (25A-SY7320-5LOZ-02-F2-Q) - SMC

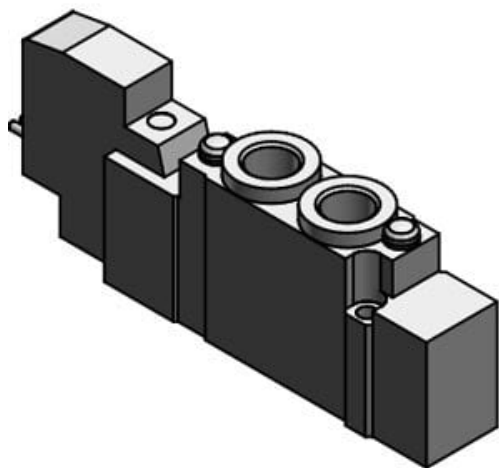

**Numer artykułu SKU:**  
**25A-SY7320-5LOZ-02-F**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sposób działania                          | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty)                         |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawory przewodowe)                                          |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota                                     |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy                                                     |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                      |
| Przyłącze elektryczne                     | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)            |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)                 |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                                          |
| Wielkość przyłączy                        | 02 (Zawór przewodowy 1/4, zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/4) |
| Gwint                                     | Rc (lub nie dotyczy)                                            |
| Opcja                                     | F2 (Wspornik boczny)                                            |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

25A-SY7320-5LOZ-02-F