
Złączka kątowa wtykowa M10-4 obrotowa (150 bar)

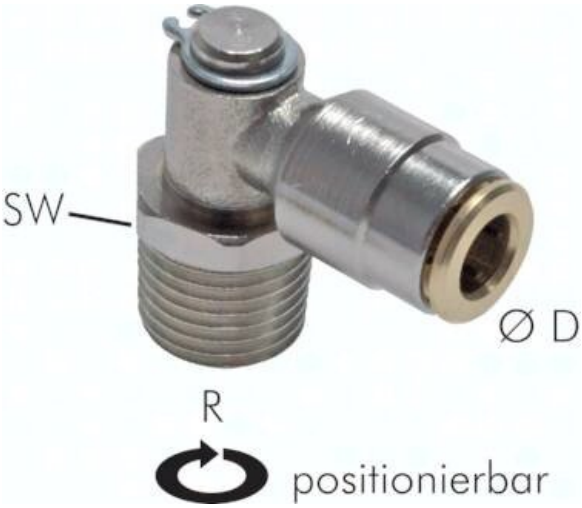

Numer artykułu SKU: IQSLM104HD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materiały: korpus - mosiądz niklowany, pazury mocujące - mosiądz, uszczelka - NBR, pierścien Seegera - stal ocynkowana.
Zakres temperatury: -20 °C do maks. +70 °C.
Ciśnienie robocze: maks. 150 bar.
Zastosowanie: instalacje centralnego smarowania.
Czynniki: oleje, smary.
Zalety: doskonałe do instalacji smarowania, gwint: od M6x1 do R1/4".

Uwaga! Stosować tylko z przewodami poliamidowymi PA do wysokiego ciśnienia!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Rodzaj gwintu	M
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint R	M 10 x 1 (stożkowy)

Nr kat.	IQSLM104HD
EAN-13	4050571380496

Data wygenerowania podsumowania: 11.11.2026r, g. 17:15