




## Złączka kątowa wtykowa M10-6 obrotowa (150 bar)

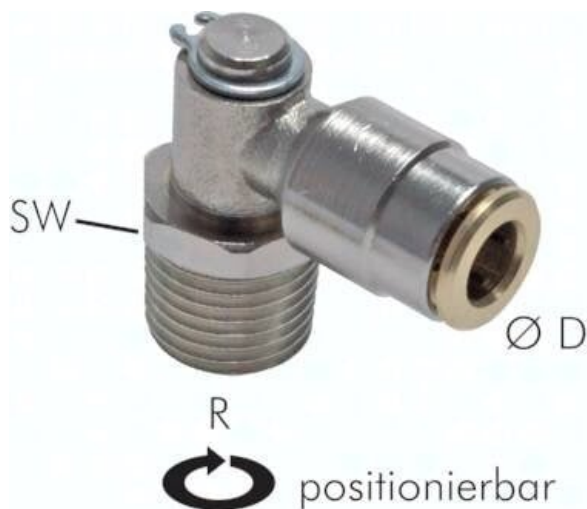

Numer artykułu SKU:  
**IQSLM106HD**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** korpus - mosiądz niklowany, pazury mocujące - mosiądz, uszczelka - NBR, pierścien Seegera - stal ocynkowana.

**Zakres temperatury:** -20 °C do maks. +70 °C.

**Ciśnienie robocze:** maks. 150 bar.

**Zastosowanie:** instalacje centralnego smarowania.

**Czynniki:** oleje, smary.

**Zalety:** doskonale do instalacji smarowania, gwint: od M6x1 do R1/4".

**Uwaga!** Stosować tylko z przewodami poliamidowymi PA do wysokiego ciśnienia!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,021 kg
Rodzaj gwintu	M
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint R	M 10 x 1 (stożkowy)

Nr kat.	IQSLM106HD
EAN-13	4050571380519