




Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 16 mm, skok 20 mm (MGPKAM16-20P) - SMC

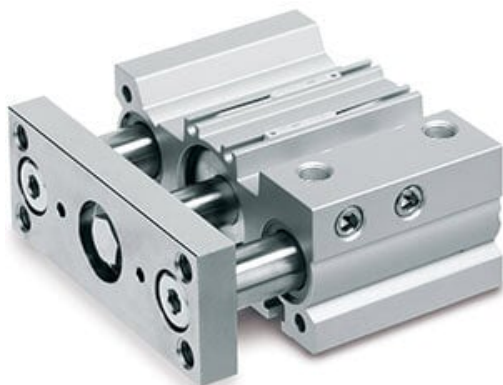

**Numer artykułu SKU:
MGPKAM16-20P**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Materiał płyty	A (Stop aluminium)
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	ø16 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 dla ø12, ø16)
Skok	20
Lokalizacja portów przyłączeniowych	P (Top Ported)
Czujnik położenia	Bez czujników
Długość kabla	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPKAM16-20P