




Przetwornik ciśnienia PT40R-2013-IX-H1143/X - Turck

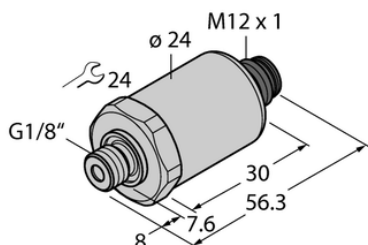

**Numer artykułu SKU:
OC-TURCK048350**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

TURCK

OPIS PRODUKTU

Wykonanie	Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe	Gwint męski G1/8" (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
Typ ciśnienia	Ciśnienie względne
Zakres ciśnienia [bar]	0...40 bar
Zakres ciśnienia [psi]	0...580.15 psi
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Wyjście elektryczne	Wyjście prądowe (2-przewodowe)
wyjście prądowe	4...20 mA
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Materiał przetwornika ciśnienia	Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
Temperatura medium	-30...+120 °C
Temperatura pracy	-25...+85 °C
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-TURCK048350

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:47