




## Szybkozłączka grodziowa NW2,7, do przewodu 4,3x3, z odcięciem, stal nierdzewna

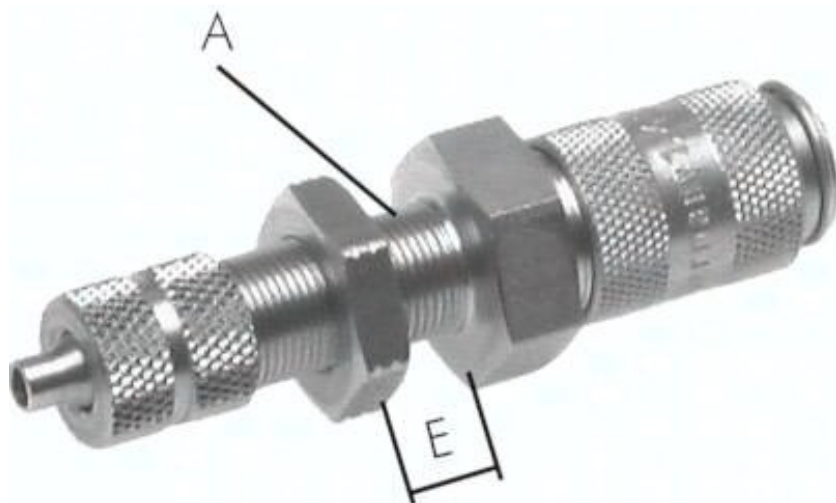

**Numer artykułu SKU:  
KDKS3NW2,7ESBA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

### Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

### Przepływ\*:

165 l/min

### Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

kompatybilny z \*\*:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

### Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Średnica (Emax)	11 mm
Materiał	stal szlachetna
A	M 7 x 0,5
Średnica węża zewn. x wewn.	4,3 x 3 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	tak

Nr kat.	KDKS3NW2,7ESBA
EAN-13	4050571398507

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:35