
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka grodziowa NW2,7, do przewodu 6x4, z odcięciem, mosiądz niklowany

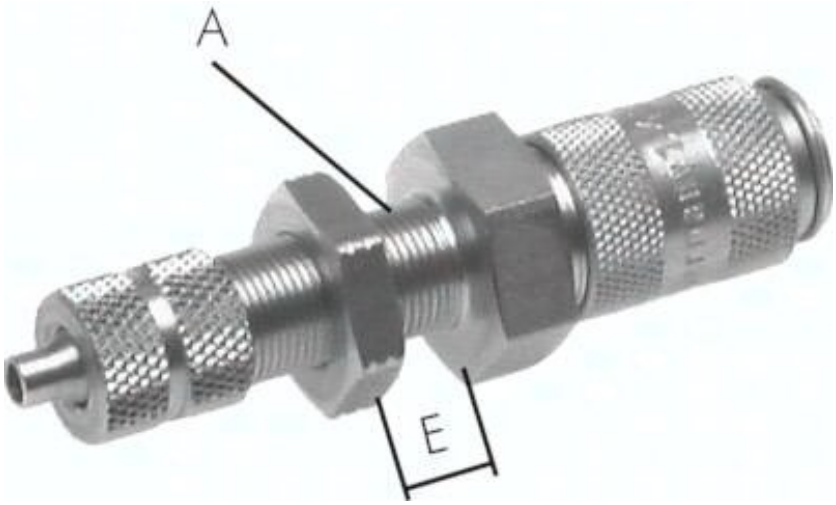

Numer artykułu SKU: KDKS4NW2,7MSVBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
165 l/min
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
kompatybilny z **:
Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Średnica (Emax)	8,5 mm
Materiał	mosiądz niklowany
A	M 8 x 0,5
Średnica węża zewn. x wewn.	6 x 4 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	tak

Nr kat.	KDKS4NW2,7MSVBA
EAN-13	4050571398590

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 00:02