




Uniwersalne złącze obrotowe, DEUBLIN, G 1 1/4"-G3/4--rura G 1 1/4"-31mm

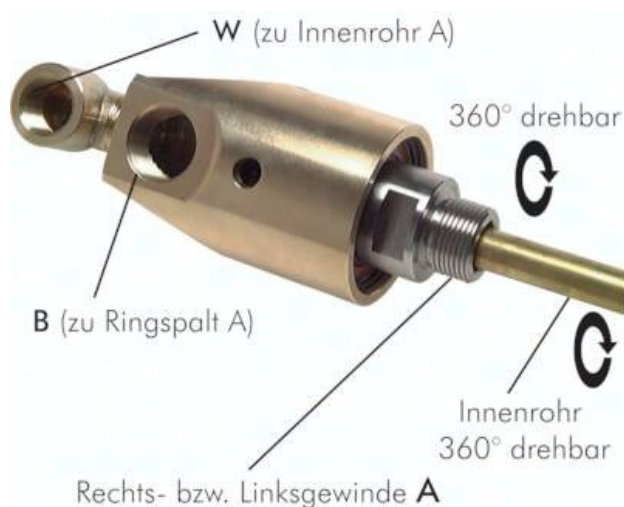

**Numer artykułu SKU:
DGHRRST114-AB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zastosowanie:

Przepust obrotowy do kombinowanego doprowadzenia i odprowadzenia przewodów. Rura wewnętrzna* może być na stałe połączona z zasilanym bębniem i obracając się przejąć odprowadzenie doprowadzanego czynnika. Rura stojakowa wstawiana jest w przepust obrotowy w pasowaniu H7, zapewnia to funkcję obrotową. Przepusty te nadają się do instalacji zanieczyszczonej wody, oleju przenoszącego ciepło i pary nasyconej (strumień przerywany). Opcjonalnie można wyposażyć jednostki przeznaczone do przesyłu czynników agresywnych, abrazyjnych i zanieczyszczonej wody w uszczelkę specjalną.

Zalety:

Sprezyny znajdują się poza przepływem czynnika roboczego, co pozwala zminimalizować straty ciśnienia i uniknąć turbulencji.

Materiały:

Obudowa: Mosiądz, opcjonalnie: Stal szlachetna, uszczelka: Grafit węglowy / węgiel wolframu

Zakres temperatury:

Woda do maks. +175°C, para nasycona do maks. +140°C, olej przenoszący ciepło do maks. +200°C

Cisnienie robocze:

Woda: G 3/8" do G 1 1/2" maks. 50 bar, G 2" maks. 40 bar. Para nasycona: maks. 3 bar, olej przenoszący ciepło: maks. 6,5 bar

Opcjonalnie:

Wykonanie ze stali szlachetnej -ES, pakiet uszczelki dla czynników abrazyjnych względnie zanieczyszczonej wody -AB

Uwaga:

Maksymalne wartości ciśnienia i prędkości obrotowej nie mogą wystąpić jednocześnie. W razie wątpliwości proszę się skonsultować z naszą firmą. Ciśnienie cieczy przekraczające wartość 8 bar dopuszczalne jest tylko przy zastosowaniu wody chłodzącej i temperatury maksymalnej +50°C. Przy oleju przenoszącym ciepło z temperaturą ponad +175°C nie wolno przekroczyć prędkości obrotowej 300 obr/min. W trybie rewersyjnym trzeba stosować chwyt z kolnierzem.

Uwaga:

Uwzględnić rodzaj gwintu (lewoskrętny i prawoskrętny). Gwint lewoskrętny stosować do doprowadzenia przy bębnie prawoskrętnym. Gwint prawoskrętny stosować do doprowadzenia przy bębnie lewoskrętnym.

*rura wewnętrzna nie zawarta w dostawie

DANE TECHNICZNE

Waga	4,2 kg
Rodzaj gwintu	G
Umaks	2500 obr./min.
Gwint (A)	1-1/4
Gwint (B)	1-1/4
Gwint (W)	3/4
Średnica zewnętrzna D	31 mm
L	119 mm
F	85 mm
E	224 mm
V	22 mm
Wersja	do mediów ściennych

Nr kat.	DGHRST114-AB
EAN-13	4050571249564

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:46