




Szybkozłączka grodziowa NW5, do przewodu 6x4

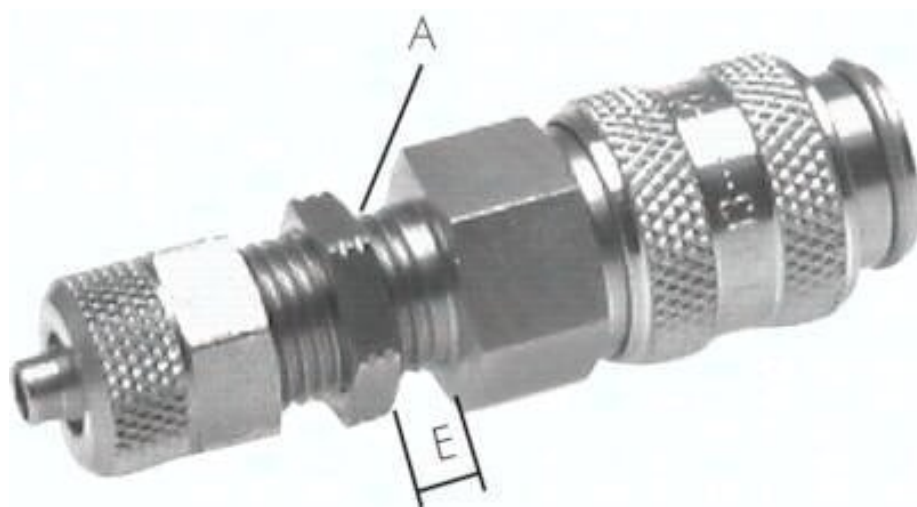

**Numer artykułu SKU:
KDKS4NW5MSV-SCH**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z **:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA, czerwona tuleja przesuwna -RO, zielona tuleja przesuwna -GR, niebieska tuleja przesuwna -BL, czarna tuleja przesuwna -SCH

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Waga | 0,034 kg |
| Zakres temperatury | -20 do +100 °C |
| Średnica (E _{max}) | 6 mm |
| Materiał | mosiądz niklowany |
| A | M 10 x 1 |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 6 x 4 mm |
| Do wtyków z obustronnym odcięciem | nie |
| Wersja | czarna tulejka przesuwna |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | KDKS4NW5MSV-SCH |
| EAN-13 | 4050571823658 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:01