
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec grodziowy szybkozłącza NW5, do przewodu 9, mosiądz niklowany

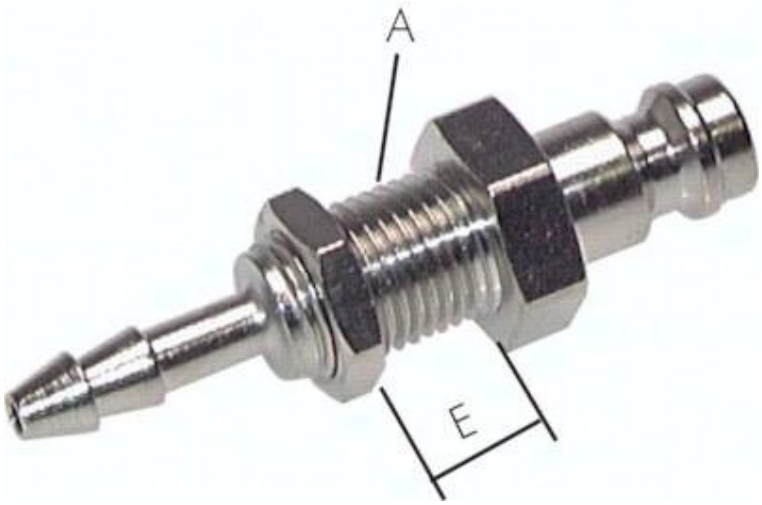

Numer artykułu SKU: KSSS9NW5MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
kompatybilny z **:
Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Wskazówka:
Niewymienne wtyczki pasuja równiez do niekodowanych gniazd zlacza
Opcjonalnie:
Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA, czerwone zaznaczenie -RO, zielone zaznaczenie -GR, niebieskie zaznaczenie -BL, czarne zaznaczenie -SCH, czerwone zaznaczenie, wyrazisty osmiokat SW10 -ROC, zielone zaznaczenie, wyrazisty okrag Ø 10,5 mm -GRC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty szesciokat SW10 -BLC, niebieskie zaznaczenie, wyrazisty trójkat 9,5 mm -BRC

DANE TECHNICZNE

Waga	0,026 kg
Zakres temperatury	-20 do +200 °C
Średnica (Emax)	10 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Obustronne odcięcie	nie
A	M 12 x 1
Średnica wewnętrzna węża	9 mm (3/8")
Wersja	standard

Nr kat.	KSSS9NW5MSV
EAN-13	4050571456009

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:35