




## Akumulator tłokowy, seria A (A2ES0058L2K) - Parker

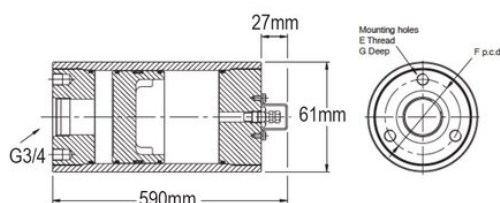

Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER091471**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości konstrukcja i cechy techniczne gwarantują optymalną wydajność i długi okres eksploatacji każdego modelu, a różne grubości ścianek przeznaczone do użytku przy ciśnieniu roboczym 250 lub 350 barów umożliwiają projektantom precyzyjne określenie zakresu wydajności dla danego zastosowania.

Firma Parker Olaer opracowała bardzo wyrafinowane oprogramowanie symulacyjne w celu optymalizacji zaleceń przy doborze wielkości akumulatorów hydraulicznych. Oprogramowanie do doboru wielkości akumulatora jest dostępne do pobrania na kacie „Wsparcie produktu”.

## Rynki

- Przemysł
- Przemysł naftowy i gazowy
- Przemysł energetyczny

Cechy i korzyści:

- Aby zapewnić długi okres eksploatacji uszczelnienia, niezbędne jest efektywne odprowadzanie ciepła. Wytrzymała stalowa obudowa o niewielkich wymiarach wraz z nasadkami umożliwia efektywne odprowadzanie ciepła, a otwór akumulatora jest poddawany mikroskopowej obróbce wykańczającej w celu zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji uszczelnienia.
- Lekka konstrukcja tłoka firmy Parker umożliwia szybką reakcję w zastosowaniach wymagających dużej liczby cykli. Wklęsły profil aluminiowego tłoka zapewnia dodatkową pojemność gazu przy zachowaniu stabilności w otworze oraz zwiększa użyteczną objętość medium. Czujniki położenia tłoka, dostępne jako wyposażenie opcjonalne, umożliwiają monitorowanie stanu naładowania wstępnego akumulatora.
- Długie okresy między czynnościami serwisowymi są możliwe dzięki całkowitej separacji oleju i gazu, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Przestoje są ograniczone do minimum dzięki

zastosowaniu gwintowanych nasadek, które upraszczają konserwację akumulatora, umożliwiając szybką i łatwą instalację uszczelnień.

- Akumulatory tłokowe serii A firmy Parker są wyposażone w szeroki zespół uszczelnienia tłoka, składający się z wyjątkowego pięciopłatkowego pierścienia O-ring o profilu V z podkładkami oporowymi, co eliminuje odwracanie się uszczelnienia nawet w zastosowaniach o dużej prędkości. Pierścień O-ring o profilu V pozwala utrzymać pełne ciśnienie przez długie okresy bezczynności między cyklami, zapewniając niezawodne magazynowanie energii hydraulicznej pod pełnym ciśnieniem.
- Zwiększona retencja azotu gazowego.
- Duża szybkość cykli i wysokie natężenie przepływu.
- Konstrukcja zaprojektowana pod kątem długiego okresu eksploatacji – bez nagłych awarii.

## Zastosowania

- Odlewanie ciśnieniowe
- Przemysłowe zasilacze hydrauliczne
- Obrabiarki
- Motoryzacja
- Przemysł morski i wydobywczy
- Energia wiatrowa
- Transport kolejowy i samochodowy
- Mobilny sprzęt budowlany i rolniczy
- Sprzęt budowlany

## Funkcja

Akumulatory hydrauliczne są niezbędnym komponentem pozwalającym zapewnić optymalne działanie obwodu hydraulicznego. Możliwości akumulatora:

- Magazynowanie energii: gromadzenie energii bez strat i oddawanie jej, gdy zajdzie taka potrzeba, co pozwala obniżyć moc zainstalowaną.
- Kompensacja ciśnienia: niwelowanie skoków ciśnienia od pomp lub innych komponentów, przy zachowaniu pod kontrolą ciśnienia i natężenia przepływu w obwodzie hydraulicznym.
- Regulacja objętości: absorbowanie różnic w objętości cieczy powodowanych zmianami temperatury w zamkniętym obwodzie hydraulicznym i utrzymywanie ciśnienia znamionowego.
- Awaryjne magazynowanie energii: w razie awarii głównego źródła energii akumulatory te mogą dostarczyć energię wystarczającą do ukończenia operacji lub wykonania pełnego cyklu hydraulicznego.
- Sprężyna hydrauliczna / amortyzator hydrauliczny: akumulator tłokowy może pełnić funkcję sprężyny gazowej tłumiącej wstrząsy i drgania w układach hydraulicznych pojazdów podnośnikowych (np. wózków widłowych) i utrzymywać ładunek w rzeczywistym zawieszeniu na sprężynie gazowej.

Uwzględniliśmy tylko niewielką liczbę numerów części. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz broszurę na temat akumulatorów tłokowych z serii A lub skontaktuj się z nami.

Cechy

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maksymalne ciśnienie robocze   | 250 bar                                              |
| Materiał korpusu               | Stal węglowa (obudowa i zaślepki)   Aluminium (tłok) |
| Maksymalna temperatura robocza | 150 °C                                               |
| Maksymalne natężenie przepływu | 380 L/min                                            |
| Minimalna temperatura robocza  | -20 °C                                               |
| Waga                           | 44 kg                                                |
| Długość                        | 590 mm                                               |
| Rozmiar przyłącza3             | G 3/4                                                |
| Wysokość                       | 590 mm                                               |
| Pojemność nominalna (l)        | 1                                                    |
| Rozmiar przyłącza zaworu       | 1/2"-20 UN   SAE#5                                   |
| Rozmiar otworu (mm)            | 50                                                   |

DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER091471 |
|---------|-----------------|