
# Wąż kompaktowy, średniociśnieniowy, typu No-Skive, EN 857 1SC, ISO 11237, seria 492 (492-4) - Parker

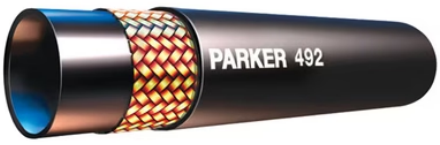


**Numer artykułu SKU: OC-PARKER270194**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Seria Elite kompaktowych węży średniociśnieniowych typu No-Skive 492, 492TC oraz 492ST firmy Parker, zgodnych z normami EN 857 1SC — ISO 11237 typ 1SC, stanowi doskonałe rozwiązanie dla bardziej rygorystycznych wymagań rynkowych oraz przekracza specyfikacje ISO i EN. Użyte do produkcji zaawansowane materiały i technologie umożliwiają spełnienie najwyższych na rynku wymagań dotyczących zastosowań węży kompaktowych, takich jak łatwość prowadzenia, promień gięcia, a także odporność na przetarcie, działanie płynów i cieczy oraz wpływy środowiskowe. Te średniociśnieniowe węże są dostępne z powłoką standardową, wytrzymałą (TC) i bardzo wytrzymałą (ST) na ścieranie. Powłoka wytrzymała (TC) oferuje 80-krotnie większą, a powłoka bardzo wytrzymała (ST) nawet 450-krotnie większą odporność na przetarcie niż węże ze standardową powłoką kauczukową. Uzupełnieniem gamy węży średniociśnieniowych jest kompletna oferta zgodnych łączników typu No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.

# Rynki

- Sprzęt budowlany
- Formowanie wtryskowe
- Leśnictwo i rolnictwo
- Transport materiałów
- Przemysł celulozowo-papierniczy

# Cechy/korzyści

- System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo

połączone z najdłuższym okresem eksploatacji produktu końcowego przez użytkowników końcowych.

- Materiały wysokiej jakości pozwalają na uzyskanie cienkiej powłoki, mniejszej masy i długiego okresu eksploatacji.

- Duża elastyczność ułatwia montaż i wydłuża okres eksploatacji.
- Powłoki węży o wysokiej odporności na przetarcie przewyższają wymagania normy ISO 6945, wydłużając tym samym okres eksploatacji.
- Małe promienie gięcia i niewielka masa pozwalają używać ich w zastosowaniach, w których wolne miejsce i masa mają decydujące znaczenie.
- Powłoki o wysokiej odporności na ozon zwiększają odporność na warunki atmosferyczne i starzenie.
- Kompletna technologia montażu No-Skive w całej gamie węży średniociśnieniowych zapewnia prostszy, szybszy i

bezpieczniejszy montaż węży.

# Zastosowania

- Wszystkie mobilne i przemysłowe zastosowania średniociśnieniowe
- Maszyny budowlane
- Maszyny rolnicze i leśne
- Maszyny do transportu materiałów
- Motoryzacja / obróbka maszynowa
- Maszyny do formowania wtryskowego i celulozowo-papiernicze

Węże średniociśnieniowe 492, 492TC i 492ST firmy Parker są zgodne z łącznikami średniociśnieniowymi Parker Parkrimp serii 46.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 28 MPa \| 280 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C) |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Waga | 0.18 kg/m |
| Medium | Powietrze (przemysł ogólny) \| Chłodziwa (glikol) \| Paliwa \| Smary (oleje) \| Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) \| Woda |
| Średnica zewnętrzna | 11.5 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6.4 mm |
| Minimalny promień gięcia | 75 mm |
| Materiał pokrywy | Guma syntetyczna |
| Współczynnik konstrukcyjny | 0.167361111111111 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER270194 |