




## Adapter do złącz pomiarowych (8-4 LOHL6G5TP-S) - Parker

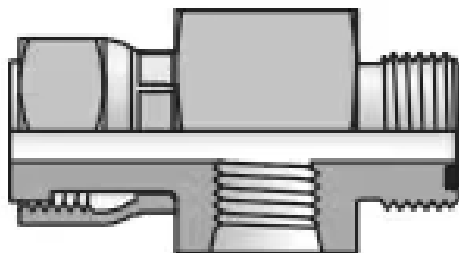

Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER178399**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Trójniki firmy Parker do diagnostyki liniowej są zaprojektowane pod kątem dwóch najpopularniejszych złączy rur i węży: z uszczelnieniem czołowym O-ring (ORFS), Seal-Lok i złączem kielichowym 37° JIC, Triple-Lok®. Ta linia produktów, opracowana do współpracy z elektronicznymi produktami diagnostycznymi dostępnymi w dywizji Quick Coupling Division firmy Parker oraz innym mechanicznym sprzętem do sprawdzania ciśnienia i temperatury, jest przeznaczona do instalowania do kompletnego węża lub rurociągu bez usuwania adaptera przyłącza.

## Rynki

- Budownictwo
- Mobilny
- Rolnictwo
- Transport materiałów
- Obrabiarki
- Przemysł naftowy i gazowy
- Konserwacja, naprawy i remonty

## Cechy/zalety

- ORFS i końcówka obrotowa kielichowa 37° oferują nieograniczone możliwości pozycjonowania bez usuwania adaptera przyłącza.
- Powiększony i wydłużony sześciokąt korpusu zapewnia, że przyłącze diagnostyczne pozwala na użycie całego gwintu i docisk.
- Linia trójnikowych produktów do diagnostyki obejmuje: punkt do prób diagnostycznych (serie EMA3 i PD), adapter konwersyjny i adaptory manometrów.

- Dostępne w wersji ze stali w rozmiarach od ¼ cala do 1 ½ cala lub od 6 mm do 38 mm, o ciśnieniu roboczym do 10 000 psi.

## Zastosowania

- Pomiary ciśnienia i temperatury w przewodach
- Pobieranie próbek oleju z przewodów
- Diagnostyka terenowa bez zdejmowania adapterów przyłączy

## Cechy

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiał korpusu                       | Stal                                   |
| Typ przyłącza                          | Trójnik liniowy z portem manometru     |
| Maksymalne ciśnienie dynamiczne        | 6000 psi                               |
| Materiał o-ringu                       | NBR                                    |
| Styl przyłącza 1                       | Męski z uszczelnieniem czołowym O-ring |
| Styl przyłącza 3                       | Port żeński SAE-ORB                    |
| Rozmiar gwintu przyłącza 3 (cale)      | 44028                                  |
| Średnica zewn. rury przyłącza 2 (cale) | 46024                                  |
| Maksymalne ciśnienie statyczne         | 10000 psi                              |

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | OC-PARKER178399 |
|---------|-----------------|