
Adapter do złącz pomiarowych (MAV10LR71) - Parker

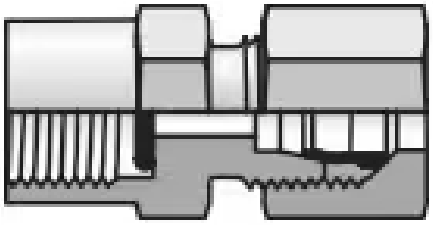

Numer artykułu SKU: OC-PARKER190029

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Trójniki firmy Parker do diagnostyki liniowej są zaprojektowane pod kątem dwóch najpopularniejszych złączy rur i węży: z uszczelnieniem czołowym O-ring (ORFS), Seal-Lok i złączem kielichowym 37° JIC, Triple-Lok®. Ta linia produktów, opracowana do współpracy z elektronicznymi produktami diagnostycznymi dostępnymi w dywizji Quick Coupling Division firmy Parker oraz innym mechanicznym sprzętem do sprawdzania ciśnienia i temperatury, jest przeznaczona do instalowania do kompletnego węża lub rurociągu bez usuwania adaptera przyłącza.

Rynki

- Budownictwo
- Mobilny
- Rolnictwo
- Transport materiałów
- Obrabiarki
- Przemysł naftowy i gazowy
- Konserwacja, naprawy i remonty

Cechy/zalety

- ORFS i końcówka obrotowa kielichowa 37° oferują nieograniczone możliwości pozycjonowania bez usuwania adaptera przyłącza.
- Powiększony i wydłużony sześciokąt korpusu zapewnia, że przyłącze diagnostyczne pozwala na użycie całego gwintu i docisk.
- Linia trójnikowych produktów do diagnostyki obejmuje: punkt do prób diagnostycznych (serie EMA3 i PD), adapter konwersyjny i adaptery manometrów.

- Dostępne w wersji ze stali w rozmiarach od ¼ cala do 1 ½ cala lub od 6 mm do 38 mm, o ciśnieniu roboczym do 10 000 psi.

Zastosowania

- Pomiary ciśnienia i temperatury w przewodach
- Pobieranie próbek oleju z przewodów
- Diagnostyka terenowa bez zdejmowania adapterów przyłączy

Cechy

Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Typ przyłącza	Adapter manometru BSPP
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	4500 psi
Materiał o-ringu	FKM (Vit)
Styl przyłącza 1	Męski metryczny 24° bez kielicha
Rozmiar gwintu przyłącza 2 (cale)	43469
Średnica zewn. rury przyłącza 1 (mm)	10L
Maksymalne ciśnienie statyczne	4500 psi

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER190029

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:07