AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Adapter do złącz pomiarowych (MAV10ZLR71) - Parker

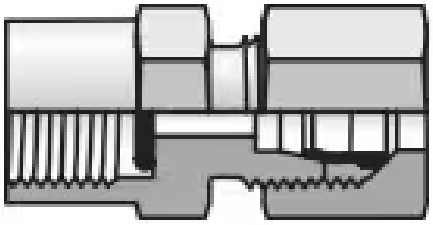

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER190043**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Trójniki firmy Parker do diagnostyki liniowej są zaprojektowane pod kątem dwóch najpopularniejszych złączy rur i węży: z uszczelnieniem czołowym O-ring (ORFS), Seal-Lok i złączem kielichowym 37° JIC, Triple-Lok®. Ta linia produktów, opracowana do współpracy z elektronicznymi produktami diagnostycznymi dostępnymi w dywizji Quick Coupling Division firmy Parker oraz innym mechanicznym sprzętem do sprawdzania ciśnienia i temperatury, jest przeznaczona do instalowania do kompletnego węża lub rurociągu bez usuwania adaptera przyłącza.

# Rynki

- Budownictwo
- Mobilny
- Rolnictwo
- Transport materiałów
- Obrabiarki
- Przemysł naftowy i gazowy
- Konserwacja, naprawy i remonty

# Cechy/zalety

- ORFS i końcówka obrotowa kielichowa 37° oferują nieograniczone możliwości pozycjonowania bez usuwania adaptera przyłącza.
- Powiększony i wydłużony sześciokąt korpusu zapewnia, że przyłącze diagnostyczne pozwala na użycie całego gwintu i docisk.
- Linia trójnikowych produktów do diagnostyki obejmuje: punkt do prób diagnostycznych (serie EMA3 i PD), adapter konwersyjny i adaptery manometrów.

- Dostępne w wersji ze stali w rozmiarach od ¼ cala do 1 ½ cala lub od 6 mm do 38 mm, o ciśnieniu roboczym do 10 000 psi.

# Zastosowania

- Pomiary ciśnienia i temperatury w przewodach
- Pobieranie próbek oleju z przewodów
- Diagnostyka terenowa bez zdejmowania adapterów przyłączy

# Cechy

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Typ przyłącza | Adapter manometru BSPP |
| Maksymalne ciśnienie dynamiczne | 4500 psi |
| Materiał o-ringu | FKM (Vit) |
| Styl przyłącza 1 | Męski metryczny 24° bez kielicha, z nakrętką i pierścieniem |
| Rozmiar gwintu przyłącza 2 (cale) | 43469 |
| Średnica zewn. rury przyłącza 1 (mm) | 10L |
| Maksymalne ciśnienie statyczne | 4500 psi |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER190043 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.10.2026r, g. 00:25