
# Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face o profilu ISO 16028, seria FEM (FEM-251-6FB) - Parker

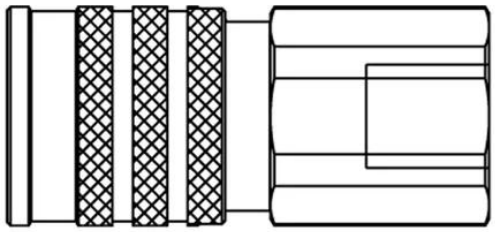

## Numer artykułu SKU: OC-PARKER183350

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza Parker z płaską powierzchnią czołową serii FEM/IF są produkowane zgodnie z normą ISO 16028 i są kompatybilne z innymi seriami zgodnymi z tą samą normą. Złącza te umożliwiają bezwyciekowe rozłączanie przy minimalnych stratach oleju podczas odłączania. Dzięki konstrukcji zaworu złącze ma minimalny spadek ciśnienia, a tym samym osiąga maksymalną opłacalność. Standardowa wersja serii FEM/IF jest dostępna w wykonaniu ze stali lub stali nierdzewnej.

# Rynki

- Rolnictwo
- Motoryzacja
- Przemysł naftowy i gazowy
- Przetwarzanie
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Transport
- Kształcenie zawodowe i usługi komunalne
- Przemysł obronny
- Przemysł
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Budownictwo

# Cechy/zalety

– Funkcja blokady bezpieczeństwa w standardzie zapobiegająca niezamierzonemu rozłączeniu

– FEC z eliminatorem ciśnienia umożliwia bezproblemowe podłączenie pod ciśnieniem statycznym (do maks. znamionowego ciśnienia roboczego)

– FEMP i FECP z funkcjami push/pull nadają się do wielu płyt lub gdy złącze jest przeznaczone do danego zastosowania

# Zastosowania

Łatwe podłączanie i odłączanie na sucho w układach hydraulicznych, zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i przemysłowych

– Ciągniki

– Ciężarówki

– Ładowarki kołowe

– Pojazdy wojskowe

– Narzędzia hydrauliczne

– Prasy

– Wtryskarki

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 350 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Natężenie przepływu | 11 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 110 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Typ powłoki galwanicznej | Cynk-nikiel |
| Typ | Złączka |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER183350 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30