
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face o profilu ISO 16028, seria FEM (FEM-252-6FB) - Parker

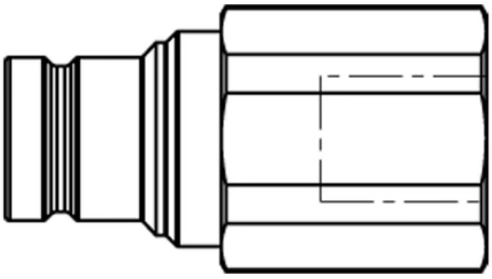

Numer artykułu SKU: OC-PARKER183354

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza Parker z płaską powierzchnią czołową serii FEM/IF są produkowane zgodnie z normą ISO 16028 i są kompatybilne z innymi seriami zgodnymi z tą samą normą. Złącza te umożliwiają bezwyciekowe rozłączanie przy minimalnych stratach oleju podczas odłączania. Dzięki konstrukcji zaworu złącze ma minimalny spadek ciśnienia, a tym samym osiąga maksymalną opłacalność. Standardowa wersja serii FEM/IF jest dostępna w wykonaniu ze stali lub stali nierdzewnej.

Rynki

- Rolnictwo
- Motoryzacja
- Przemysł naftowy i gazowy
- Przetwarzanie
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Transport
- Kształcenie zawodowe i usługi komunalne
- Przemysł obronny
- Przemysł
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Budownictwo

Cechy/zalety

– Funkcja blokady bezpieczeństwa w standardzie zapobiegająca niezamierzonemu rozłączeniu

– FEC z eliminatorem ciśnienia umożliwia bezproblemowe podłączenie pod ciśnieniem statycznym (do maks. znamionowego ciśnienia roboczego)

– FEMP i FECP z funkcjami push/pull nadają się do wielu płyt lub gdy złącze jest przeznaczone do danego zastosowania

Zastosowania

Łatwe podłączanie i odłączanie na sucho w układach hydraulicznych, zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i przemysłowych

– Ciągniki

– Ciężarówki

– Ładowarki kołowe

– Pojazdy wojskowe

– Narzędzia hydrauliczne

– Prasy

– Wtryskarki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Natężenie przepływu	11 L/min
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Typ powłoki galwanicznej	Cynk-nikiel
Typ	Wtyczka

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER183354

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:30