
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face o profilu ISO 16028, seria IF (IF3820 RV) - Parker

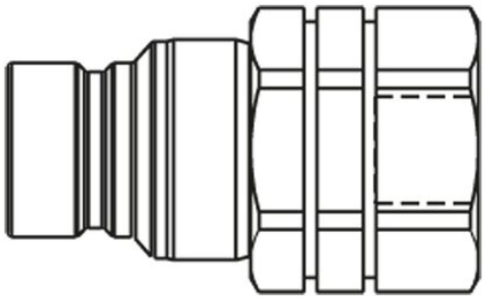

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER188037**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza Parker z płaską powierzchnią czołową serii FEM/IF są produkowane zgodnie z normą ISO 16028 i są kompatybilne z innymi seriami zgodnymi z tą samą normą. Złącza te umożliwiają bezwyciekowe rozłączanie przy minimalnych stratach oleju podczas odłączania. Dzięki konstrukcji zaworu złącze ma minimalny spadek ciśnienia, a tym samym osiąga maksymalną opłacalność. Standardowa wersja serii FEM/IF jest dostępna w wykonaniu ze stali lub stali nierdzewnej.

# Rynki

- Rolnictwo
- Motoryzacja
- Przemysł naftowy i gazowy
- Przetwarzanie
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Transport
- Kształcenie zawodowe i usługi komunalne
- Przemysł obronny
- Przemysł
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Budownictwo

# Cechy/zalety

- Funkcja blokady bezpieczeństwa w standardzie zapobiegająca niezamierzonemu rozłączeniu
- FEC z eliminatorem ciśnienia umożliwia bezproblemowe podłączenie pod ciśnieniem statycznym (do maks. znamionowego ciśnienia roboczego)

– FEMP i FECP z funkcjami push/pull nadają się do wielu płyt lub gdy złącze jest przeznaczone do danego zastosowania

# Zastosowania

Łatwe podłączanie i odłączanie na sucho w układach hydraulicznych, zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i przemysłowych

– Ciągniki

– Ciężarówki

– Ładowarki kołowe

– Pojazdy wojskowe

– Narzędzia hydrauliczne

– Prasy

– Wtryskarki

# Cechy

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Natężenie przepływu | 35 L/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 200 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -25 °C |
| Typ | Wtyczka |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER188037 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:15