
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, skręcane, seria QHPA (QHPA13-D6X3-C) - Parker

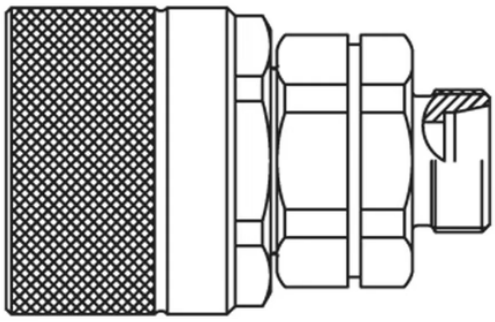

Numer artykułu SKU: OC-PARKER192007

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza wkręcane z serii QHPA firmy Parker nadają się do wymagających zastosowań. Seria QHPA to system wytrzymałych złączy o modułowej konstrukcji ze stali i ciśnieniu roboczym do 450 barów.

Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Przeładunek i transport towarów

Cechy i zalety:

- Gwinty samozabezpieczające i uszczelnienie zewnętrzne zapobiegające przypadkowemu rozłączeniu — złącze wkręcane
- Uszczelki NBR i pierścień oporowy z PTFE zapewniające odporność na impulsy ciśnienia
- Możliwość podłączenia pod ciśnieniem do 50 barów
- Wysoka odporność na udary mechaniczne i hydrauliczne oraz na wibracje
- Tuleja zamontowana na końcówce z zewnętrzną powierzchnią łączenia w celu ochrony strefy uszczelnienia
- Trzyczęściowy zawór grzybkowy z uszczelnieniem uformowanym w sposób zapobiegający jego wymywaniu przy dużych prędkościach przepływu

Zastosowania

- Sprzęt rolniczy i mobilny
- Młoty do kamienia
- Sprzęt leśny
- Ratraki

– Koparki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	450 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Gwint męski stożek 24° – DIN 2353
Waga	154 g
Długość	60 mm
Średnica zewnętrzna	34 mm
Rozmiar	2 inch
Typ złączki	Wtyczka
Rozmiar gwintu przyłącza	16x1.5 mm
Rozmiar korpusu	3/8"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER192007

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:29