
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Szybkozłącze hydrauliczne, skręcane, seria QHPA (QHPA13-D7X4-C) - Parker

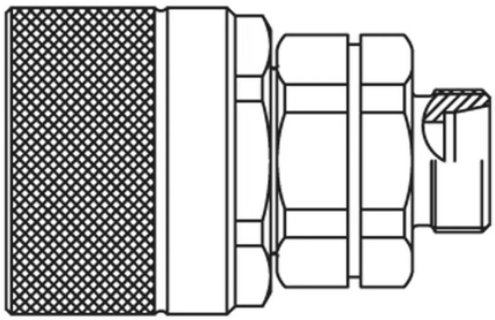

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER192010**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza wkręcane z serii QHPA firmy Parker nadają się do wymagających zastosowań. Seria QHPA to system wytrzymałych złączy o modułowej konstrukcji ze stali i ciśnieniu roboczym do 450 barów.

# Rynki

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Przeładunek i transport towarów

Cechy i zalety:

- Gwinty samozabezpieczające i uszczelnienie zewnętrzne zapobiegające przypadkowemu rozłączeniu — złącze wkręcane
- Uszczelki NBR i pierścień oporowy z PTFE zapewniające odporność na impulsy ciśnienia
- Możliwość podłączenia pod ciśnieniem do 50 barów
- Wysoka odporność na udary mechaniczne i hydrauliczne oraz na wibracje
- Tuleja zamontowana na końcówce z zewnętrzną powierzchnią łączenia w celu ochrony strefy uszczelnienia
- Trzyczęściowy zawór grzybkowy z uszczelnieniem uformowanym w sposób zapobiegający jego wymywaniu przy dużych prędkościach przepływu

# Zastosowania

- Sprzęt rolniczy i mobilny
- Młoty do kamienia
- Sprzęt leśny
- Ratraki

– Koparki

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 450 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalna temperatura robocza | 110 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -25 °C |
| Typ przyłącza | Gwint męski stożek 24° – DIN 2353 |
| Waga | 162 g |
| Długość | 61 mm |
| Średnica zewnętrzna | 34 mm |
| Rozmiar | 2 inch |
| Typ złączki | Wtyczka |
| Rozmiar gwintu przyłącza | 20x1.5 mm |
| Rozmiar korpusu | 3/8" |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER192010 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:15