
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne, skręcane, seria QHPA (QHPA14-E6X4-C) - Parker

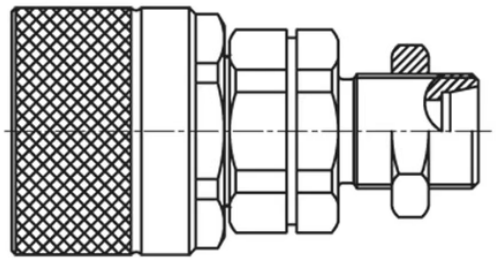

Numer artykułu SKU: OC-PARKER192020

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Szybkozłącza wkręcane z serii QHPA firmy Parker nadają się do wymagających zastosowań. Seria QHPA to system wytrzymałych złączy o modułowej konstrukcji ze stali i ciśnieniu roboczym do 450 barów.

Rynki

– Rolnictwo

– Budownictwo

– Przeładunek i transport towarów

Cechy i zalety:

– Gwinty samozabezpieczające i uszczelnienie zewnętrzne zapobiegające przypadkowemu rozłączeniu — złącze wkręcane

– Uszczelki NBR i pierścień oporowy z PTFE zapewniające odporność na impulsy ciśnienia

– Możliwość podłączenia pod ciśnieniem do 50 barów

– Wysoka odporność na udary mechaniczne i hydrauliczne oraz na wibracje

– Tuleja zamontowana na końcówce z zewnętrzną powierzchnią łączenia w celu ochrony strefy uszczelnienia

– Trzyczęściowy zawór grzybkowy z uszczelnieniem uformowanym w sposób zapobiegający jego wymywaniu przy dużych prędkościach przepływu

Zastosowania

– Sprzęt rolniczy i mobilny

– Młoty do kamienia

– Sprzęt leśny

– Ratraki

– Koparki

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	400 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	110 °C
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Typ przyłącza	Gwint męski stożek 24° – DIN 2353 grodziowy
Waga	270 g
Długość	81 mm
Średnica zewnętrzna	42 mm
Rozmiar	3 inch
Typ złączki	Wtyczka
Rozmiar gwintu przyłącza	18x1.5 mm
Rozmiar korpusu	1/2"

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER192020

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:15