
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 48 (1D248-8-4) - Parker

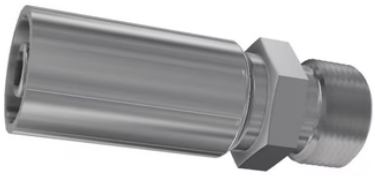

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER266817**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 48 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 48 są pokryte warstwą sześciowartościowego chromu i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker z oplotem, takimi jak węże GlobalCore z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, węże Elite typu No-Skive z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, kompaktowe węże typu No-Skive do mycia wodą, kompaktowe węże kolejowe typu No-Skive z powłoką opóźniającą palenie, węże hydrauliczne zgodne z normami EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE 100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z normą SAE 100R4, a także z wieloma innymi rodzajami węży.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

# Rynki

· Sprzęt budowlany

· Formowanie wtryskowe

· Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Transport materiałów

· Przemysł celulozowo-papierniczy

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo, a także najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego

produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny

proces produkcji.

# Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Duże wtryskarki

· Maszyny rolnicze i leśne

· Maszyny do transportu kontenerów

· Myjki wysokociśnieniowe

· Maszyny papiernicze

Łączniki średniociśnieniowe Parker Parkrimp serii 48 są zgodne z następującymi wężami:

· 301SN, 301TC

· 304

· 387, 387TC i 387ST

· 421SN, 421RH

· 426 i 436

· 441 i 441RH

· 451TC

· 461LT

· 462, 462CLF, 462TC i 462ST

· 471TC

· 477 i 477ST

· 487, 487TC i 487ST

· 493

· 811

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Powietrze \| Chłodziwa (woda-glikol) \| Woda \| Olej hydrauliczny mineralny \| Płyny hydrauliczne |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 630 bar \| 63.0 MPa |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rozmiar przyłącza 1 | 1/4 inch Hose I.D. \| 6.4 mm Hose I.D. \| -4 (Size) |
| Rozmiar przyłącza 2 | M16x1.5 mm Thread |
| Typ przyłącza2 | DKOS |
| Rozmiar przyłącza3 | 8 mm |
| Długość przyłącza | 24 mm (see drawing legend B) |
| Długość złączki | 48 mm (see drawing legend A) |
| Powłoka | Bez chromu 6 (powłoka galwaniczna) |
| Średnica zewnętrzna rury | 8 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER266817 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:06