
Końcówka do przewodów hydraulicznych, seria 48 (11C48-38-20C) - Parker

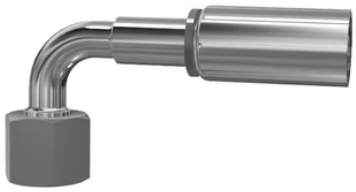

Numer artykułu SKU: OC-PARKER263848

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Łączniki średniociśnieniowe Parkrimp typu No-Skive firmy Parker serii 48 to trwałe łączniki hydrauliczne typu zaciskanego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą zakuwarek z naszej rodziny Parkrimp. Montaż węża i łączników typu No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to ryzyko przedwczesnego uszkodzenia węża hydraulicznego w wyniku pozostawienia zbyt długiego lub krótkiego odcinka bez powłoki. Łączniki serii 48 są pokryte warstwą sześciowartościowego chromu i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker z oplotem, takimi jak węże GlobalCore z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, węże Elite typu No-Skive z powłoką standardową, wytrzymałą i bardzo wytrzymałą, kompaktowe węże typu No-Skive do mycia wodą, kompaktowe węże kolejowe typu No-Skive z powłoką opóźniającą palenie, węże hydrauliczne zgodne z normami EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE 100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z normą SAE 100R4, a także z wieloma innymi rodzajami węży.

Parker Hannifin spełnia również wymagania norm SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do łączników oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki

· Sprzęt budowlany

· Formowanie wtryskowe

· Transport

· Leśnictwo i rolnictwo

· Transport materiałów

· Przemysł celulozowo-papierniczy

Cechy i korzyści

· System dopasowanych węży i łączników gwarantuje sprawdzoną i bezpieczną kombinację,

najwyższą jakość i bezpieczeństwo, a także najdłuższy okres eksploatacji ostatecznego

produktu przez użytkowników końcowych.

· Technologia No-Skive zapewnia monterom najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny

proces produkcji.

Zastosowania

· Wszystkie maszyny budowlane

· Duże wtryskarki

· Maszyny rolnicze i leśne

· Maszyny do transportu kontenerów

· Myjki wysokociśnieniowe

· Maszyny papiernicze

Łączniki średniociśnieniowe Parker Parkrimp serii 48 są zgodne z następującymi wężami:

· 301SN, 301TC

· 304

· 387, 387TC i 387ST

· 421SN, 421RH

· 426 i 436

· 441 i 441RH

· 451TC

· 461LT

· 462, 462CLF, 462TC i 462ST

· 471TC

· 477 i 477ST

· 487, 487TC i 487ST

· 493

· 811

Cechy

Dla typu medium	Woda | Płyny hydrauliczne | Olej hydrauliczny mineralny | Powietrze | Chłodziwa (woda-glikol)
Maksymalne ciśnienie robocze	42.0 MPa | 420 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Rozmiar przyłącza 1	-20 (Size) | 31.8 mm Hose I.D. | 1-1/4 inch Hose I.D.
Rozmiar przyłącza 2	M52x2.0 mm Thread
Typ przyłącza2	DKOS
Rozmiar przyłącza3	38 mm
Długość przyłącza	83 mm (see drawing legend B)
Długość złączki	130 mm (see drawing legend A)
Średnica zewnętrzna rury	38 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER263848

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:04