
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" (ET18L71) - Parker

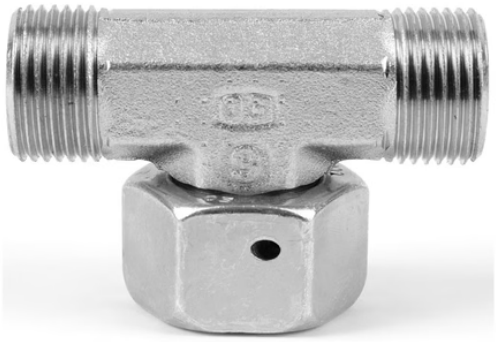

Numer artykułu SKU: OC-PARKER182308

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Złączka progresywna EO zapewnia połączenie rur i elementów w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego ciśnienia. Podstawową funkcją pierścienia EO progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierścienia w rurkę ze względu na jego unikalną wewnętrzną geometrię. Konstrukcja progresywnego pierścienia ze stali nierdzewnej EO-DUR opiera się na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzięki konstrukcji obu krawędzi tnących wszystkie powstające siły są równomiernie rozłożone. To rozłożenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnętrznym kołnierzem pierścienia, gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie drgań i naprężeń zgięć. Konstrukcja i funkcja pierścienia tnącego zapewniają, że obciążenie drgań nie występuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie złączki EO-DUR ze stali nierdzewnej mają specjalny progresywny design pierścieni, zapewniający najlepszą wydajność przy użyciu rur ze stali nierdzewnej.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FKM
Rozmiar przyłącza 1	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	O-ring
Rozmiar przyłącza 3	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Typ przyłącza 3	Męski stożek 24° (z O-ringiem) | Męski | stożek 24° (z O-ringiem)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER182308

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:24