
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN rodzaju „rura – nakrętka obrotowa" (ET25S71) - Parker

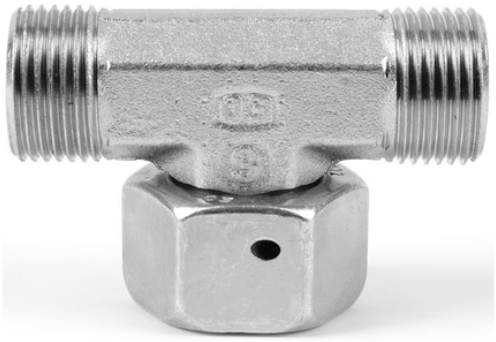

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER182337**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Złączka progresywna EO zapewnia połączenie rur i elementów w systemach hydraulicznych wolne od niskiego do wysokiego ciśnienia. Podstawową funkcją pierścienia EO progressive jest kontrolowane, progresywne wbijanie pierścienia w rurkę ze względu na jego unikalną wewnętrzną geometrię. Konstrukcja progresywnego pierścienia ze stali nierdzewnej EO-DUR opiera się na trzech kluczowych funkcjonach.

Dzięki konstrukcji obu krawędzi tnących wszystkie powstające siły są równomiernie rozłożone. To rozłożenie, wraz ze specjalnie zaprojektowanym wewnętrznym kołnierzem pierścienia, gwarantuje zwiększone bezpieczeństwo, szczególnie w zakresie drgań i naprężeń zgięć. Konstrukcja i funkcja pierścienia tnącego zapewniają, że obciążenie drgań nie występuje w miejscach rury, gdzie dochodzi do zgryzania. Wszystkie złączki EO-DUR ze stali nierdzewnej mają specjalny progresywny design pierścieni, zapewniający najlepszą wydajność przy użyciu rur ze stali nierdzewnej.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 400 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Rozmiar przyłącza 1 | 25 mm (O.D.) \| 25 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 25 mm (O.D.) \| 25 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -60 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C |
| Typ uszczelnienia | O-ring |
| Rozmiar przyłącza 3 | 25 mm (O.D.) \| 25 mm Tube O.D. |
| Typ przyłącza 3 | Męski stożek 24° (z O-ringiem) \| Męski \| stożek 24° (z O-ringiem) |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER182337 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:19