
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka hydrauliczna Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" (GZ18L71) - Parker

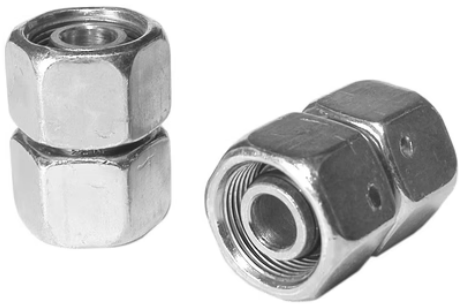

Numer artykułu SKU: OC-PARKER187508

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" jest łączenie dwóch rur lub węży o takich samych lub różnych średnicach. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa", obejmująca typy GZ i GZR, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne łączniki rurowe Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	315 bar
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	FKM
Rozmiar przyłącza 1	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	18 mm (O.D.) | 18 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-60 °C
Maksymalna temperatura medium	400 °C
Typ uszczelnienia	Krawędź uszczelniająca

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER187508

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:27