
# Złączka hydrauliczna Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" (GZ42L71) - Parker

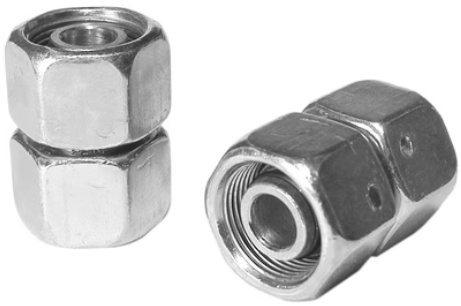

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER187538**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" jest łączenie dwóch rur lub węży o takich samych lub różnych średnicach. Ta szeroka gama wysokociśnieniowych hydraulicznych łączników rurowych Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa", obejmująca typy GZ i GZR, jest dostępna w wersji stalowej i w wersji ze stali nierdzewnej.

# Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

# Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

# Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne łączniki rurowe Ermeto DIN typu „nakrętka obrotowa — nakrętka obrotowa" charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne \| Chemikalia \| Paliwa \| Gazy \| Para |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 160 bar |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Rozmiar przyłącza 1 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Rozmiar przyłącza 2 | 42 mm (O.D.) \| 42 mm Tube O.D. |
| Minimalna temperatura medium | -60 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 400 °C |
| Typ uszczelnienia | Krawędź uszczelniająca |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER187538 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:27