
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze hydrauliczne Ermeto DIN z przeciwnakrętką (TEE22LM27X2ORVOMDCF) - Parker

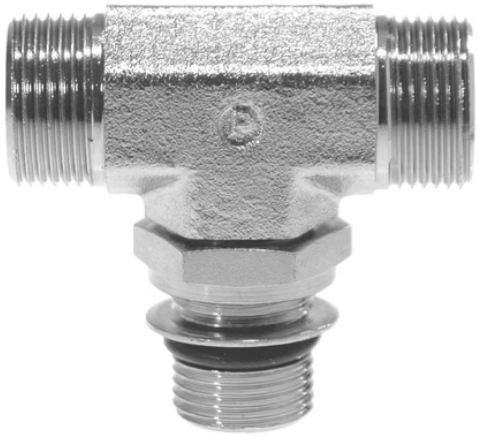

Numer artykułu SKU: OC-PARKER198912

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Główną funkcją wysokociśnieniowych regulowanych łączników rurowych z przeciwnakrętką Ermeto DIN jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Bogaty asortyment regulowanych przeciwnakrętką wysokociśnieniowych łączników rurowych Ermeto DIN obejmuje typy od WEE-R, TEE-R, LEE-R do VEE-UNF, w tym wykonania ze stali z powierzchniami niezawierającymi sześciowartościowego chromu oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od określonego zastosowania łączniki te mogą być dostarczane z pierścieniem zacinającym (EO-PSR lub DPR) albo uszczelką elastomerową (EO-2).

Rynki

- Motoryzacja
- Militarny
- Energia
- Ochrona środowiska
- Przemysł
- Infrastruktura
- Obrabiarki
- Transport materiałów
- Mobilny
- Przemysł naftowy i gazowy
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Przetwarzanie
- Transport
- Instalacje wodne

Zastosowania

- Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści

- Elementy łączące wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych w wykonaniu ze stali i stali szlachetnej są wysoce odporne na korozję w stosunku do agresywnych mediów i wpływów środowiska.
- Wysokie ciśnienie: regulowane przeciwnakrętką wysokociśnieniowe łączniki rurowe Ermeto DIN charakteryzują się ciśnieniem znamionowym do 315 barów, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Cechy

Dla typu medium	Płyny hydrauliczne | Chemikalia | Paliwa | Gazy | Olej i ropopochodne | Para
Maksymalne ciśnienie robocze	160 bar
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	NBR
Rozmiar przyłącza 1	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 2	22 mm (O.D.) | 22 mm Tube O.D.
Minimalna temperatura medium	-40 °C
Maksymalna temperatura medium	300 °C
Typ uszczelnienia	O-ring
Rozmiar przyłącza 3	M27x2,0 | Gwint M27x2,0 mm
Typ przyłącza 3	Męski metryczny | Męski | Metryczny

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER198912

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:39