



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Flansa hydrauliczna i komponenty 4-śrubowa (12G5EQ2BSXK) - Parker

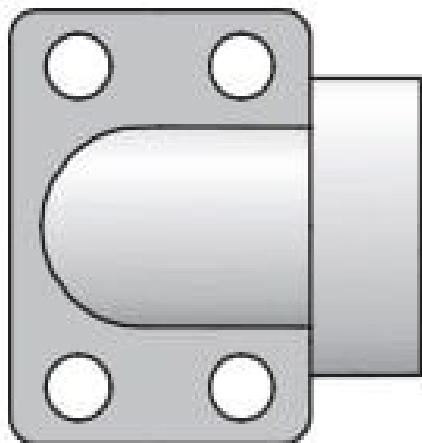

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER173806

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Kołnierze i komponenty hydrauliczne Parkera spełniają normy SAE J518 oraz normy ISO 6162-1 i -2. Te sprawdzone połączenia wolne od nieszczelności są odpowiednie dla rur i rur w większych rozmiarach i osiągnęły światową akceptację.

Rynki

- Budownictwo
- Rolnictwo
- Ropa naftowa i gaz
- Transport
- Górnictwo
- Cechy i korzyści leśnictwa

:

- Adaptuje gwint prosty BSPP, SAE i NPTF, a także połączenia

rur i rur. • Niższy moment dokręcania wymagany w porównaniu do tego wymaganego przy równoważnym gwintowanym otworze, dlatego potrzebne są mniejsze klucze i prześwy między kluczami – co ułatwia montaż w ciasnych pomieszczeniach.

- Łatwość demontażu dzięki zastosowaniu zacisków rozdzielonych.
- Dostępnych ponad 60 konfiguracji, z indywidualnymi projektami na życzenie.
- Dostępny w stali i stali nierdzewnej w rozmiarach kołnierzy od 1/2" do 3" z ciśnieniem roboczym do 6000 psi.

Zastosowania

- Połączenia

hydrauliczne do obsługi płynów i gazów

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	5000 psi
Materiał o-ringu	Nitryl Twardość 90 Shore
Rozmiar kołnierza	Kod 62
Styl przyłącza 1	SAE
Styl przyłącza	Zestaw kolanka blokowego
Kołnierz	Kod 62
Rozmiar kołnierza (cale)	46085

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER173806