




## Flansa hydrauliczna i komponenty 4-śrubowa (12PQ2BSX) - Parker

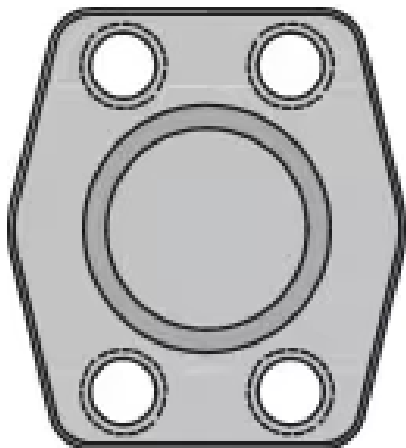

Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER173900**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Kołnierze i komponenty hydrauliczne Parkera spełniają normy SAE J518 oraz normy ISO 6162-1 i -2. Te sprawdzone połączenia wolne od nieszczelności są odpowiednie dla rur i rur w większych rozmiarach i osiągnęły światową akceptację.

## Rynki

- Budownictwo
- Rolnictwo
- Ropa naftowa i gaz
- Transport
- Górnictwo
- Cechy i korzyści leśnictwa

:

- Adaptuje gwint prosty BSPP, SAE i NPTF, a także połączenia

rur i rur. • Niższy moment dokręcania wymagany w porównaniu do tego wymaganego przy równoważnym gwintowanym otworze, dlatego potrzebne są mniejsze klucze i prześwy między kluczami – co ułatwia montaż w ciasnych pomieszczeniach.

- Łatwość demontażu dzięki zastosowaniu zacisków rozdzielonych.
- Dostępnych ponad 60 konfiguracji, z indywidualnymi projektami na życzenie.
- Dostępny w stali i stali nierdzewnej w rozmiarach kołnierzy od 1/2" do 3" z ciśnieniem roboczym do 6000 psi.

# Zastosowania

- Połączenia

hydrauliczne do obsługi płynów i gazów

# Cechy

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiał korpusu                | Stal                       |
| Maksymalne ciśnienie dynamiczne | 6000 psi                   |
| Materiał o-ringu                | Nitryl   Twardość 90 Shore |
| Rozmiar kołnierza               | Kod 62                     |
| Styl przyłącza                  | Zatyczka blokowa           |
| Kołnierz                        | Kod 62                     |
| Rozmiar kołnierza (cale)        | 46085                      |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER173900

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 23:48