
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Adapter do akumulatorów hydraulicznych (4 PNLOBA-S) - Parker

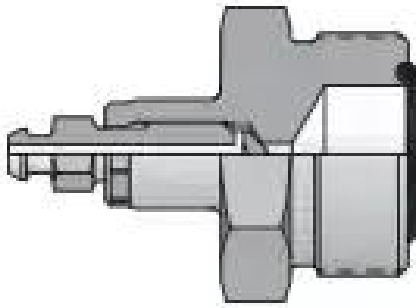

Numer artykułu SKU: OC-PARKER175961

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Adaptery odpowietrzania Parkera są zaprojektowane specjalnie do montażu bezpośrednio na złączkach typu O-ring Face Seal (ORFS) lub w kolektorach i zaworach SAE lub NPT, gdzie często konieczne jest odpowietrzanie. Adaptery odpowietrzania są szczególnie przydatne w zastosowaniach układów hydraulicznych, gdzie uszczelki elastomerowe mogą być wyciskane i/lub uszkodzone podczas odpowietrzania przez "pęknięcie" połączenia.

Rynki

- Budownictwo
- Rolnictwo
- Górnictwo
- Ropa i gaz
- Transport
- Alternatywne paliwa

Cechy/korzyści

- Wykorzystuje standardową motoryzacyjną śrubę odpowietrzającą, która jest trwale zaciskana w obudowie nadwozia w celu zapobiegania wybuchom.
- Łatwe odpowietrzanie systemów hydraulicznych bez "pęknięć", chroniąc przed potencjalnym dużym obciążeniem większych złączek lub możliwością wytłaczania lub uszkodzenia uszczelek elastomerowych.
- Opcje portowe z męskimi słupkami SAE i NPT oraz możliwością podłączenia rur i węży do złączek męskich i żeńskich ORFS.
- Dostępny w stali w rozmiarach od 1 1/4" do 1 1/2" z ciśnieniem roboczym do 12 000 psi.

Zastosowania

- Połączenia hydrauliczne do obsługi płynów

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Rozmiar przyłącza 2	Nypel odpowietrzający
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	9200 psi
Materiał o-ringu	Nitryl 90 Shore
Styl przyłącza 1	Męski z uszczelnieniem czołowym O-ring
Maksymalne ciśnienie statyczne	12000 psi

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER175961

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:29