



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dzielnik strumienia, hydrauliczny, seria CFD (CFD-75-1.5) - Parker

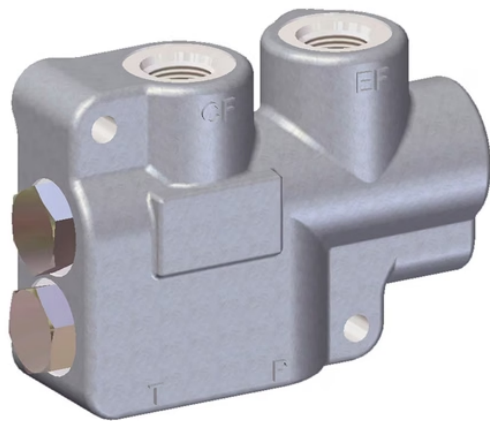

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER215666

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dzielnik przepływu CFD Controlled Flow/Priority Type Divide Parkera dzieli olej hydrauliczny pompy na dwa oddzielne przepływy. Jeden to przepływ kontrolowany kompensowany przez ciśnienie (ma priorytet), a drugi to przepływ użyteczny przekraczający kontrolowany cflow. Kontrolowany przepływ jest określany przez zainstalowaną szpulę dozującą.

Rynki: • Powietrzne

- Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

- Sprzęt

leśny • Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

- Transport różny • Ropa

i gaz

- Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby

naturalne • Kolej

- Odpady

- Sprzęt

do trawników • Cechy i zalety sprzętu

zawodowego i miejskiego:

• Stały przepływ•

Utwardzona szpula
dozująca• Korpus
żeliwny o wysokim rozciąganiu

- Szpula wiercona krzyżowo zapewnia niezwykle precyzyjne pomiary
- Standardowe opcje portowania to SAE-10, 1/2" NPT i 3/4" NPT
- CFD ma 3000 PSI, a maksymalny zalecany przepływ wejściowy to 20 GPM
- Stały regulowany przepływ jest dostępny w sześciu standardowych opcjach od 1 do 5 GPM

- :
- Odpowiednie do różnych zastosowań mobilnych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	138 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Natężenie przepływu	1.5 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	200 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	3.6 kg
Funkcja	Regulator przepływu
Rozmiar przyłącza	1/2 NPTF / 3/4 NPTF 1/2 do 3/4 cala
Natężenie przepływu (gpm)	1.5
Zawór bezpieczeństwa	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER215666
---------	-----------------