
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Adapter do złącz hydraulicznych (10-15L LOHU86-S) - Parker

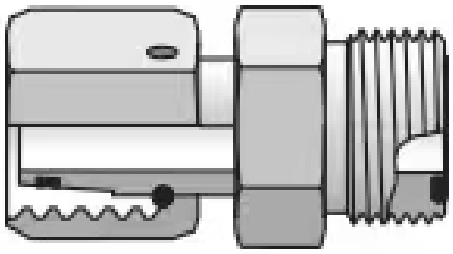

Numer artykułu SKU: OC-PARKER172780

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

Parker

OPIS PRODUKTU

Adaptery konwersyjne Parkera wyposażone są w wiele różnych konwersji rur i końcówek węży potrzebnych na rynku, w tym Triple-Lok® 37° flare, Seal-Lok™ O-ring Face Seal (ORFS), obrotowy Seal-Lok ™ ORFS,® potrójny 37° flare, Ferulok® SAE bez flare, EO® 24° bez flare, Ferulok SAE bezflarny grodzi, BSPP 60° obrotowy stożkowy oraz metryczny obrotowy Ferulok® SAE bez flare, obrotowy stożek BSPP 60° oraz obrotowy metryczny.

Rynki

- Budownictwo
- Wojskowe systemy naziemne
- Podnoszenie powietrzne
- Rolnictwo
- Obsługa materiałów
- Wojskowa flota morska
- Obrabiarki
- Alternatywne źródła

energii • Transport

- Off-shore

Cechy/korzyści

ropy i gazu

:

- Spełnienie lub przewyższenie wszystkich istotnych wymagań branżowych SAE J1453, SAE J514

oraz ISO 8434-1.
- Stalowe złączki standardowo mają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przekracza wymagania dotyczące godzin korozji SAE dla czerwonej rdzy, utrzymując się do 3000 godzin bez czerwonej rdzy, co wykryto przez niezależne laboratorium testowe (testowane zgodnie z ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność daje klientom przewagę konkurencyjną dzięki krótszemu przestojowi i wydłużeniu żywotności sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i obniżenia kosztów gwarancji.
- Parker's Trap-Seal dla złączek Seal-Lok ORFS poprawia doświadczenie klienta, eliminując potencjalne przecieki hydrauliczne spowodowane wypadnięciem uszczelek O-ring i zaciskiem się O-ringu podczas montażu. Daje to klientom przewagę konkurencyjną, jednocześnie obniżając całkowite koszty.
- Oferowany w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach od 1/8" do 2" z ciśnieniem do 7700 psi.

Zastosowania

- Połączenia hydrauliczne do obsługi płynów i gazów

Cechy

Materiał korpusu	Stal
Typ przyłącza	Adapter konwersyjny
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	4500 psi
Materiał o-ringu	Nitryl 90 Shore
Styl przyłącza 1	Obrotowy żeński metryczny bez kielicha
Średnica zewn. rury przyłącza 2 (cale)	46150
Średnica zewn. rury przyłącza 1 (mm)	15S

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER172780

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 07:57