



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, przelewowy, bezpośredniego działania, seria DXV (DXV-50-2000) - Parker

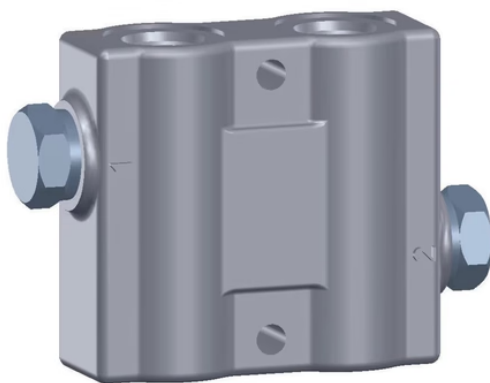

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227329**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Parker's DXV został zaprojektowany tak, aby eliminować lub minimalizować warunki wstrząsów, przeciążeń lub przeciążeń w sprzęcie hydraulicznym. Nie ma potrzeby stosowania kontroli antykawitacyjnych. Olej odciążony jest kierowany na przeciwną stronę odciążenia (zwrotnicę), zapobiegając kawitacji cylindra lub silnika. Zaleca się, aby DXV był montowany jak najbliższej siłownika, dla optymalnej wydajności.

Ustawienie ciśnienia w DXV jest regulowane podkładką i zazwyczaj jest ustawione na jedno z 8 domyślnych ustawień. Ustawienia niestandardowe są dostępne przez kontakt z fabryką.

Rynki

• Maszyny

powietrzne • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

budowlany • Obrona

• Sprzęt

leśny • Morskie

• Sprzęt

do obsługi materiałów • Górnictwo

• Transport

różny • Ropa i gaz

• Inne mobilne

pojazdy • Inne zasoby

naturalne • Kolej

- Odpady
- Sprzęt

do trawników • Wyposażenie

zawodowe i miejskie Cechy/zalety:

- Wzmocnione siedzenia dla długiego życia
- Kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja
- Wysokorozciąganie kompaktowe Korpus

grafitowy • Szybka reakcja na amortyzujące wstrząsy i siłowniki

ochronne • O mocy 3000 PSI z portami SAE, a maksymalny zalecany przepływ siłownika to 10 GPM

- Standardowe opcje portowania to 3/8" NPT, 1/2" NPT i 3/4" NPT oraz SAE-8 i SAE-10

Zastosowania

- Odpowiednie do różnych zastosowań mobilnych

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny
Maksymalne ciśnienie robocze	2000 psi
Materiał korpusu	Żeliwo wysokowytrzymałe
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	+200 °F
Maksymalne natężenie przepływu	10 gal/min
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	NPT
Waga	4 lb
Typ montażu	W linii
Rozmiar przyłącza	1/2"
Zakres regulacji ciśnienia	1800 do 2000 psi
Rozmiar przyłącza ³	1/2" NPT
Typ regulacji	Regulacja podkładkami
Ustawienie ciśnienia bezpieczeństwa (psi)	1800-2000

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER227329

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 19:48