AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz hydrauliczny CETOP, wersja mobilna, seria D1MW (D1MW001ENJAW) - Parker

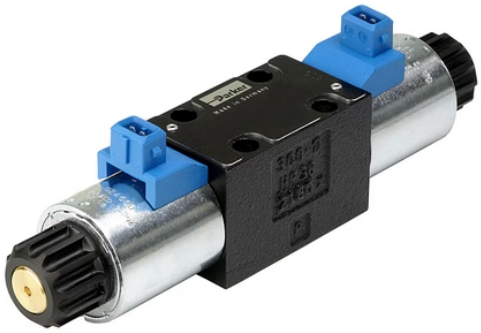

Numer artykułu SKU: OC-PARKER218149

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Bezpośrednio sterowane kierunkowe zawory Parkera serii D1MW (NG06 / CETOP 03 / NFPA D03) oraz D3MW (NG10 / CETOP 05 / NFPA D05) charakteryzują się doskonałą ochroną przed korozją korpusu zaworu, cewki elektromagnesowej oraz rury kotwiczącej, co przeznacza te zawory włączania/wyłączania do zastosowań mobilnych.

D1MW opiera się na serii D1VW, D3MW na serii D3W. Oba zawory 3-komorowe są sterowane bezpośrednio za pomocą elektromagnetów z mokrym sworznikiem. Zapewniają typowe połączenia elektromagnetyczne dla rynku mobilnego, takie jak AMP Junior Timer i DT04-2P "Deutsch".

Rynki

- Funkcje/zalety mobilne

:

- Solidna konstrukcja – idealna do zastosowań

trudnych • Szeroki wybór szpul i złączy – uniwersalne, pasujące do wszystkich systemów hydraulicznych

- Powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 9227 NSS (standard dla D3MW, opcjonalnie dla D1MW) - doskonała ochrona

powierzchni• Rozszerzone ręczne nadpisanie z gumową osłoną (opcjonalnie dla D1MW)

- Krótki czas dostawy - brak konieczności

przechowywania Zastosowania:

- Sprzęt

budowlany • Sprzęt

do obsługi materiałów • Maszyny

rolnicze • Sprzęt

leśny

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Maksymalne natężenie przepływu	80 L/min
Minimalna temperatura robocza	-25 °C
Waga	1.5 kg
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Funkcja	2-drożny
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Typ działania	Bezpośredni
Sygnał wejściowy	24 V
Opcja elektromagnesu	Wydłużone ręczne sterowanie awaryjne z gumową osłoną
Przyłącze elektromagnesu	2-pinowy AMP Junior Timer
Rozmiar nominalny	NG06 / CETOP 03
Z odpornością na korozję	Standardowa ochrona powierzchni

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER218149

Data wygenerowania podsumowania: 25.10.2026r, g. 22:19