
Przewód termoplastyczny, seria 2248D (2248D-05V32-TC) - Parker

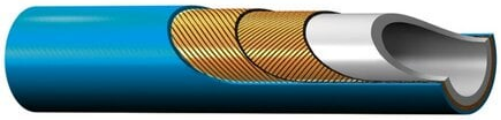

Numer artykułu SKU: OC-PARKER268481

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Węże Parker Polyflex High Pressure 2448D są opracowywane do zastosowań wysokiego i ultrawysokiego ciśnienia.

Doskonałe prowadzenie zwiększa efektywność operatora, a długa żywotność zmniejsza kosztowne przestoje.

Stosuje się wyższe standardy bezpieczeństwa na korzyść operatora.

Rynki

- Przemysłowe
- morskie
- Cięcie strumieniem wody (tylko węże > 2000 barów)
- Wszystkie rynki wymagające ciśnień powyżej 700 barów do zastosowań

czyszczących i tnących Cechy/Zalety:

- Kompaktowa konstrukcja dzięki ulepszeniom i ulepszeniu

przestrzeni• Zgodność z normami DIN EN 1829-2, co daje prawne wsparcie i zatwierdzoną kontrolę

zagrożeń• Doskonałe bezpieczeństwo operatora dzięki najwyższym standardom jakości, które są spełniane

- Współczynnik projektowy >2:1

Zastosowania

- Czyszczenie

rur • Czyszczenie

morskie • Do ciśnienia roboczego do 150 MPa (21,750 psi)

Specyfikacje techniczne:

- Rura rdzeniowa: polioksymetylen
- Wzmocnienie ciśnieniowe: dwie spiralne warstwy drutu

o wysokiej wytrzymałości stalowej • Pokrywa: poliamid

- Standardowy kolor: niebieski
- Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	103.5 MPa | 1035 bar
Maksymalna temperatura robocza	70°C, 158°F | 158 °F | 70 °C
Minimalna temperatura robocza	-10 °C
Waga	0.25 kg/m
Medium	Płyny hydrauliczne ropopochodne | Woda
Średnica zewnętrzna	13.4 mm
Średnica wewnętrzna	8.1 mm
Minimalny promień gięcia	120 mm
Pokrywa	Poliamid – wytrzymała powłoka
Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Współczynnik konstrukcyjny	> 2:1
Maksymalne ciśnienie robocze (MPa)	103.5

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER268481

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:31