
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłącze hydrauliczne typu Flat Face, seria FH (FH-371-6FB) - Parker

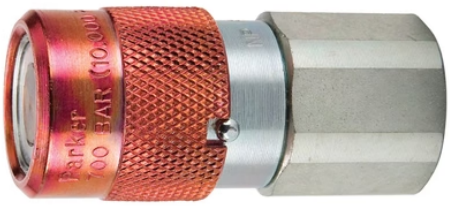

Numer artykułu SKU: OC-PARKER183546

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Sprzęgła hydrauliczne serii FH (10 000 psi) spełniają wymagania standardów Stowarzyszenia Producentów Narzędzi Hydraulicznych (HTMA) i łączą się wyłącznie z nipple serii FH. Seria FH firmy Parker to szybkozłącza o wysokim ciśnieniu, nierozciekającym i płaskim powierzchni, które nie łączą się z szybkozłączami o niższym ciśnieniu. Czerwony kolor sprawia, że te złączki szybko podłączane są łatwe do rozpoznania jako wysokie ciśnienie (10 000 psi). Zamk tulejowy sprzęgła chroni przed przypadkowym odłączeniem. Sprężarki i sutki dostępne są tylko w rozmiarze 3/8".

Charakterystyka techniczna:

- Rozmiar: 3/8"
- Materiał: stal•

Zakończenia portów: żeńskie NPTF, żeńskie BSPP

- Opcje uszczelnień: nitryl, EPR, rynek fluorowęglowodorowy

:

- Ratownictwo
- Przemysłowe
- Budownictwo
- Cechy

/zalety:

- Obsługa typu push-to-connect ułatwia połączenie jedną ręką
- Spełnia normy HTMA, ale NIE łączy się z płaskimi sprzęgłami

o niższym ciśnieniu• Czerwone wykończenie ułatwia wizualne rozpoznanie jako połączenie wysokiego ciśnienia

- Hydrauliczne zawory płaskie minimalizują utratę płynu podczas odłączania, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych rozlaniem.

- Hydrauliczne zawory płaskie minimalizują ilość powietrza, które może dostać się do układu podczas łączenia przewodów płynu, zapobiegając tym samym przyspieszeniu zużycia elementów systemu.
- Osłony zamków rękawowych przed przypadkowym odłączeniem

Zastosowania

- Hydrauliczne zaciski, obcinacze, zginacze, zaciski, kliny
- Sprzęt ratunkowy
- Sprzęt do testów wysokiego ciśnienia
- Sprzęt hydrauliczny wysokiego ciśnienia

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	10000.0 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Natężenie przepływu	6.0 gal/min
Maksymalna temperatura robocza	250.0 °F
Minimalna temperatura robocza	-40.0 °F
Typ przyłącza	Żeński BSPP
Typ zaworu	Bezwyciekowy (non-spill)
Typ powłoki galwanicznej	Cynk z bezbarwnym chromianowaniem trójwartościowym, czerwone wykończenie tulei
Połowa szybkozłącza	Żeńskie szybkozłącze
Rozmiar gwintu przyłącza	G 3/8
Rozmiar korpusu	3/8 cala

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER183546

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:13