
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Adapter JIS (8G63P4S) - Parker

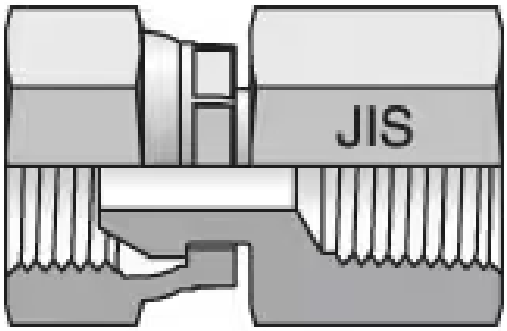

Numer artykułu SKU: OC-PARKER178755

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Adaptery Japońskiego Standardu Przemysłowego (JIS) firmy Parker odpowiadają na wymagania rynkowe dotyczące złączek OEM i zamienników używanych jako adaptery do węży w urządzeniach zaprojektowanych i/lub produkowanych w Japonii i Korei. Adaptery JIS spełniają standardy JIS B2351 i B8363.

Rynki

- Konstrukcja
- Cechy/zalety sprzętu mobilnego

:

- Zaprojektowany z końcami portów BSPP i BSPT oraz dwoma typami końcówek węży: T4, gwint BSPP z rozchyleniem 30°, oraz Gwint BSPP o stożku P4 o rozchyleniu 60°.
- Interfejsy T4, gwinty BSPP o rozchyleniu 30° oraz Gwinty BSPP o rozchyleniu 60°, zapewniają użytkownikowi końcowemu elastyczność podłączania do najczęściej dostępnych końcówek węży Parkera: serii UT, GU, G1, G2 i FU.
- Dostępny w stali w rozmiarach od 1/4" do 1" z ciśnieniem roboczym do 5000 psi.

Zastosowania

- Połączenia

hydrauliczne do obsługi płynów

Cechy

Materiał korpusu	Stal | Stal, wolna od chromu 6
Typ przyłącza	60° Cone
Maksymalne ciśnienie dynamiczne	5000 psi
Styl przyłącza 1	Obrotowy żeński stożek 60° BSPP
Typ złączki	Adapter węża
Rozmiar gwintu przyłącza 2 (cale)	41641
Rozmiar gwintu przyłącza 1 (cale)	41641

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER178755

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:43