
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, seria 421WC (421WC-12) - Parker

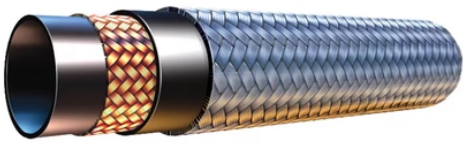

Numer artykułu SKU: OC-PARKER269865

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja węża z cienką pokrywą No-Skive z ocynkowanym osłoną drutu i rurką z gumy syntetycznej. Odporność na gorące punkty metalowe i szklane. Dla przemysłu obrabiarek i szkła.

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	8.6 MPa | 86 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C (woda 85°C / powietrze 70°C)
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Waga	0.95 kg/m
Medium	Powietrze (przemysł ogólny) | Chłodziwa (glikol) | Paliwa | Smary (oleje) | Naftowe płyny hydrauliczne (na bazie ropopochodnej i glikolu wodnego) | Woda
Średnica zewnętrzna	29 mm
Średnica wewnętrzna	19.1 mm
Minimalny promień gięcia	240 mm
Materiał pokrywy	Drut stalowy ocynkowany
Współczynnik konstrukcyjny	0.167361111111111

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269865

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 06:44