
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Adapter kołnierzowy (20 LOHQ2-S) - Parker

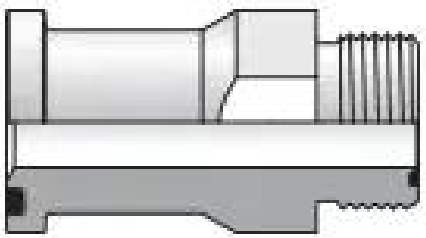

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER174787**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Adaptery kołnierzy Parkera z 4-śrubowymi złączami kołnierzy spełniają normy SAE J518 oraz ISO 6162-1 i -2. Te sprawdzone połączenia wolne od wycieków dostosowują się do uszczelnienia Seal-Lok™ O-ring (ORFS)® firmy Parker, potrójnego rozszerzenia 37°, złączek Ferulok® calowych bez rozszerzania oraz spawania rur nasadowych i osiągnęły światową akceptację.

# Rynki

- Budownictwo
- Rolnictwo
- Ropa i gaz
- Transport
- Górnictwo

Zalety leśnictwa:

- Adaptacja do uszczelnienia Seal-Lok O-ring (ORFS) Parkera, potrójnego rozszerzenia Lok 37°, złączek Ferulok calowych bez rozszerzania oraz spawania rur nasadowych.
- Niższy moment dokręcania w porównaniu do tego wymaganego przy gwintowanym otworze o podobnym rozmiarze, dlatego potrzebne są mniejsze klucze i prześwity między kluczami – co ułatwia montaż w ciasnych pomieszczeniach.
- Dostępnych 13 konfiguracji, z indywidualnymi projektami na zamówienie.
- Łatwość demontażu dzięki zaciskom rozdzielanym.
- Dostępny w stali w rozmiarach od 3/4" do 1 1/2" z ciśnieniem roboczym do 5000 psi.

# Zastosowania

- Połączenia hydrauliczne do obsługi płynów i gazów

# Cechy

| | |
|---|---|
| Materiał korpusu | Stal |
| Maksymalne ciśnienie dynamiczne | 5000 psi |
| Materiał o-ringu | Nitryl 90 Shore |
| Styl przyłącza | Uszczelnienie czołowe O-ring |
| Kołnierz | Kod 62 |
| Średnica zewn. rury przyłącza (cale) | 1.25 |
| Rozmiar kołnierza (cale) | 1.25 |

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER174787 |

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:51