
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Końcówka dwuczęściowa do przewodów hydraulicznych, seria 47 (K0C47-30-16C) - Parker

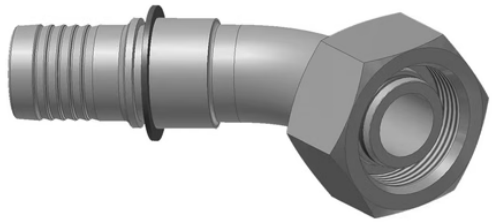

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER272440**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Parker Parkrimp Medium Pressure Stainless Steel Fittings - seria 47 - to trwałe, zaciskowe hydrauliczne złącza, które umożliwiają szybki montaż z naszą rodziną regulowanych zacisków. Montaż węża i złączek No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej pokrywy węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub krótkim wyżerwaniem. Złączki ze stali nierdzewnej serii 47 połączone z obudowy serii 46 lub 48 są stosowane z hydraulicznymi wężami Parker z plecionkami przewodowymi, takimi jak Elite No-Skive Hose, Compact Water Cleaing Hose, Elite No-Skive - Low Temperature Hose, No-Skive Compact Rail Lines z osłoną ognioodporną, Elite No-Skive Super Tough-Compact Hose, No-Skive Compact Twin Constant Pressure Hoses z wąskim promieniem zgięcia i wieloma innymi.

Dostępny w rozmiarach od -4 do -16, w szerokiej gamie konfiguracji końcowych i na całym świecie. Do zastosowań

o wysokiej korozji.Rynki: Mobilne

przemysłowe wydobycie

chemiczne

Cechy i zalety morskie

:

- Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy

produkcyjne • Szeroki zakres konfiguracji końcowych • Łatwe zastosowanie

sił wtryskowych

# Zastosowania

Motoryzacja / obrabiarki

wtryskowe Formowanie

masy i papieru

Morskie / offshore / stocznie

Generacja energii i energia

Pionowe

wiertnice Transport

Przemysł

chemiczny Przemysł

narzędziowy

Węże kompatybilne ze Steel Works

:

Nipple Series 47 w połączeniu z obudową serii 46 od rozmiarów -4 do rozmiarów -16

421SN, 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST, 462TC, 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN

serii 47 Nipple w połączeniu z obudową serii 48 od rozmiaru -4 do rozmiaru -16

" 301SN, 387, 387TC, 387ST, 421SN, 462, 487, 487TC, 487ST

# Cechy

| | |
|---|---|
| Dla typu medium | Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, Chłodziwa (woda-glikol), Smary (oleje), Powietrze, Woda |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 400 bar \| 40.0 MPa |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Rozmiar przyłącza 1 | 1 inch Hose I.D. \| -16 (Size) \| 25.4 mm Hose I.D. |
| Maksymalna temperatura robocza | 105 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Rozmiar przyłącza 2 | M42x2.0 Thread |
| Przyłącze | M42x2.0 |
| Długość przyłącza | 86 mm (see drawing legend B) |
| Długość złączki | 118 mm (see drawing legend A) |
| Średnica zewnętrzna rury | 30 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER272440 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:10