AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, dławiący, proporcjonalny, do montażu flanszowego SAE, seria F5C (F5C10-432X40C1) - Parker

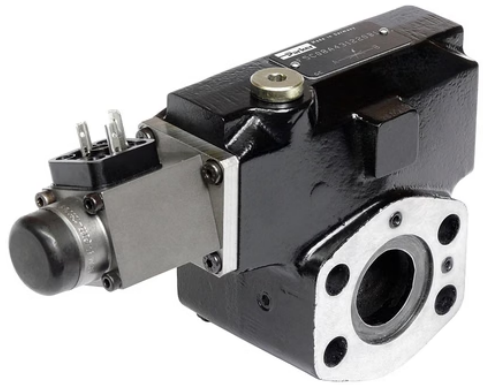

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER227497**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne przepustnice serii F5C z kołnierzem SAE są zaprojektowane tak, aby regulować przepływ proporcjonalnie do sygnału wejściowego bez potrzeby stosowania bloku kolektorowego lub rur między zaworami. Należą do gamy zaworów Parker z kołnierzami SAE, które są wyjątkowe pod względem różnorodności. Połączenie F5C z kompensatorami ciśnieniowymi R5A lub R5P pełni funkcję zaworu sterującego przepływem – zapewniając przepływ kompensowany obciążeniem.

F5C oferowany jest z dwoma typami czasu reakcji:

- Standardowe 350 ms przy przepływie

pilotażowym 1 l/min • Kod A 250 ms przy przepływie

pilotażowym 2 l/min Rynki:

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodną pracę
- Różne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach
- Dobry stosunek cena/wydajność - szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności

przechowywania • Proporcjonalny zawór

przepustnicy typu szpulowego• Kołnierz SAE61 – umożliwia kompaktowe projektowanie

- Maksymalny przepływ 380 l/min – optymalna sprawność w stosunku do rozmiaru

zaworu • 2 rozmiary, 1", 1 1/4"

- Przepływ kompensowany obciążeniem w połączeniu z zastosowaniami R5A i R5P

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 280 bar |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Maksymalne natężenie przepływu | 190 L/MIN \| 190 L/min \| 190.0 |
| Typ przyłącza | SAE |
| Waga | 5.8 kg |
| Typ montażu | Kołnierzowy zgodnie z SAE |
| Funkcja | 2-drożny |
| Minimalna temperatura medium | -25 °C |
| Maksymalna temperatura medium | 70 °C |
| Przyłącze | SAE 1 1/4 |
| Napięcie zasilania | 16 V |
| Klasa skuteczności filtracji | ISO 4406; 18/16/13 |
| Rozmiar przyłącza | SAE 1 1/4 |
| Napięcie wejściowe | 16 VDC |
| Lokalizacja sterowania / odpływu | PD zewnętrzny (Y) / PP zewnętrzny (X); do kombinacji z R5P lub bez kompensatorów R5A i R5P |
| Rozmiar przyłącza3 | Port pilotowy G 1/4 cala |
| Czas reakcji | 350 MS |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z EN 60529 |
| Rozmiar kołnierza | SAE61 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER227497 |

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 01:17