




Zawór hydrauliczny, dławiący, proporcjonalny, do montażu flanszowego SAE, seria F5C (F5C10-432X60C1) - Parker

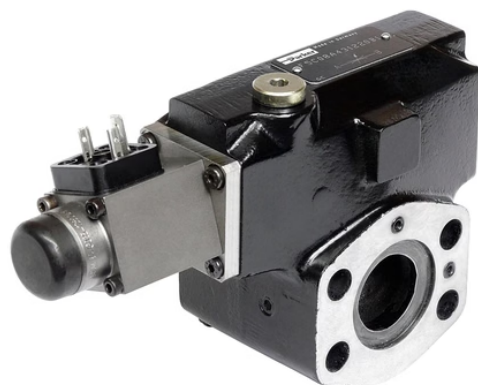

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER227499**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne przepustnice serii F5C z kołnierzem SAE są zaprojektowane tak, aby regulować przepływ proporcjonalnie do sygnału wejściowego bez potrzeby stosowania bloku kolektorowego lub rur między zaworami. Należą do gamy zaworów Parker z kołnierzami SAE, które są wyjątkowe pod względem różnorodności. Połączenie F5C z kompensatorami ciśnieniowymi R5A lub R5P pełni funkcję zaworu sterującego przepływem – zapewniając przepływ kompensowany obciążeniem.

F5C oferowany jest z dwoma typami czasu reakcji:

- Standardowe 350 ms przy przepływie

pilotażowym 1 l/min • Kod A 250 ms przy przepływie

pilotażowym 2 l/min Rynki:

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodną pracę
- Różne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach
- Dobry stosunek cena/wydajność - szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności

przechowywania • Proporcjonalny zawór

przepustnicy typu szpulowego • Kołnierz SAE61 – umożliwia kompaktowe projektowanie

- Maksymalny przepływ 380 l/min – optymalna sprawność w stosunku do rozmiaru

zaworu • 2 rozmiary, 1", 1 1/4"

- Przepływ kompensowany obciążeniem w połączeniu z zastosowaniami R5A i R5P

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	280 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalne natężenie przepływu	190 L/MIN 190 L/min 190.0
Typ przyłącza	SAE
Waga	5.8 kg
Typ montażu	Kołnierzowy zgodnie z SAE
Funkcja	2-drożny
Minimalna temperatura medium	-25 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Przyłącze	SAE 1 1/4
Napięcie zasilania	16 V
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Rozmiar przyłącza	SAE 1 1/4
Napięcie wejściowe	16 VDC
Lokalizacja sterowania / odpływu	PD zewnętrzny (Y) / PP wewnętrzny (X); do kombinacji z R5P lub bez kompensatorów R5A i R5P
Rozmiar przyłącza3	Port pilotowy G 1/4 cala
Czas reakcji	350 MS
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Rozmiar kołnierza	SAE61

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER227499