AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, dławiący, proporcjonalny, do montażu flanszowego SAE, seria F5C (F5C10A431X60C5) - Parker

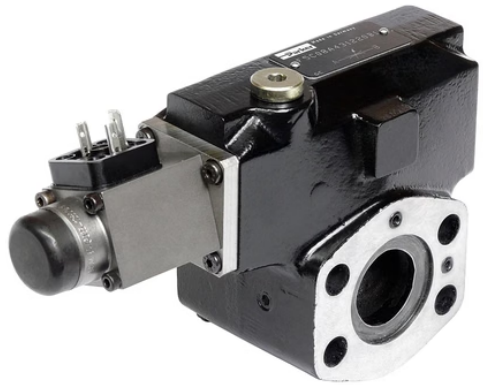

Numer artykułu SKU: OC-PARKER227510

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Proporcjonalne przepustnice serii F5C z kołnierzem SAE są zaprojektowane tak, aby regulować przepływ proporcjonalnie do sygnału wejściowego bez potrzeby stosowania bloku kolektorowego lub rur między zaworami. Należą do gamy zaworów Parker z kołnierzami SAE, które są wyjątkowe pod względem różnorodności. Połączenie F5C z kompensatorami ciśnieniowymi R5A lub R5P pełni funkcję zaworu sterującego przepływem – zapewniając przepływ kompensowany obciążeniem.

F5C oferowany jest z dwoma typami czasu reakcji:

- Standardowe 350 ms przy przepływie

pilotażowym 1 l/min • Kod A 250 ms przy przepływie

pilotażowym 2 l/min Rynki:

- Cechy i zalety przemysłowe

:

- Sprawdzona, solidna konstrukcja - gwarantuje niezawodną pracę
- Różne opcje funkcjonalne - przydatne w wielu zastosowaniach
- Dobry stosunek cena/wydajność - szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności

przechowywania • Proporcjonalny zawór

przepustnicy typu szpulowego• Kołnierz SAE61 – umożliwia kompaktowe projektowanie

- Maksymalny przepływ 380 l/min – optymalna sprawność w stosunku do rozmiaru

zaworu • 2 rozmiary, 1", 1 1/4"

- Przepływ kompensowany obciążeniem w połączeniu z zastosowaniami R5A i R5P

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	280 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	FPM
Maksymalne natężenie przepływu	95 L/MIN | 95 L/min | 95.0
Typ przyłącza	SAE
Waga	5.8 kg
Typ montażu	Kołnierzowy zgodnie z SAE
Funkcja	2-drożny
Minimalna temperatura medium	-20 °C
Maksymalna temperatura medium	70 °C
Przyłącze	SAE 1 1/4
Napięcie zasilania	16 V
Klasa skuteczności filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Rozmiar przyłącza	SAE 1 1/4
Napięcie wejściowe	16 VDC
Lokalizacja sterowania / odpływu	PD zewnętrzny (Y) / PP wewnętrzny (X); do kombinacji z R5P lub bez kompensatorów R5A i R5P
Rozmiar przyłącza3	Port pilotowy G 1/4 cala
Czas reakcji	250 MS
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Rozmiar kołnierza	SAE61

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER227510

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 02:27