AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór hydrauliczny, zwrotny, do montażu w linii, SAE (6RHDMLOSCF) - Parker

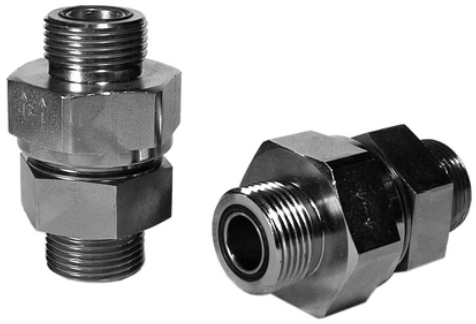

**Numer artykułu SKU: OC-PARKER177726**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Zawory powrotne Parkera z połączeniem ISO 8434-2 (Triple-Lok®) lub 8434-3 (O-Lok®) oferują szeroki zakres rozmiarów, gwintów męskich i ciśnień pęknięć, co czyni je bardzo elastycznymi.

Zasada dwuczęściowego zaworu powrotnego z zintegrowanym miękkim elementem uszczelniającym została potwierdzona w wielu zastosowaniach na rynku.

Ta niezawodność jest powodem jego skutecznego zastosowania w zastosowaniach z potrójnym Lok® (rozszerzenie 37°) lub O-Lok® (uszczelnienie

O-Ring na powierzchni).Zawory powrotne Parker są dostępne z powierzchniami wolnymi od Cr(VI). Szeroka gama produktów obejmuje rozmiary od 4 do 24 (6 mm do 38 mm O.D.); Dostępne są gwinty męskie UNF, BSPP oraz metryczne. Ciśnienie pękania wynosi od 0,2 do 6 barów. Maksymalna prędkość przepływu wynosi 8 m/s. Nominalne ciśnienie PN: Triple-Lok® do PN 350 barów i O-Lok® do PN 400 bar.

# Rynki

- Motoryzacja
- Obrona
- Energia
- Środowisko
- Przemysł
- Infrastruktura
- Narzędzia

maszynowe• Obsługa

materiałów• Mobilność

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii• Proces

- Transport
- Zastosowania wodne

:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety zaworów powrotnych SAE:

- Dokładne działanie zaworów powrotnych Parker SAE zostało udowodnione milion razy i świadczy o niezawodności tej gamy produktów.
- Połączenie miękkiego i metalowego uszczelnienia – wolne od przecieków dzięki miękkiemu uszczelnieniu na stożku oraz uszczelnieniu metalowym na stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całego zastosowania hydraulicznego.
- Zastosowanie zaworów powrotnych Parker SAE jest elastyczne ze względu na szeroki zakres dostępnych ciśnień pękania.
- Do kolejnych zastosowań dostępne są także wewnętrzne części ze stali nierdzewnej z FPM.
- Szeroki zakres gwintów męskich zwiększa również liczbę potencjalnych zastosowań.

# Cechy

| | |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie robocze | 420 bar |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Rozmiar przyłącza 1 | 11/16-16 UNF \| 11/16"-16 UNF cala |
| Maksymalna temperatura robocza | 120 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -40 °C |
| Typ montażu | Śruba |
| Rozmiar przyłącza 2 | 11/16-16 UNF \| 11/16"-16 UNF cala |
| Średnica zewnętrzna rury przyłącza 2 | 5/16, 3/8" (8, 10 mm) |
| Ciśnienie otwarcia | 1 bar |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-PARKER177726 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.10.2026r, g. 01:51