



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy z gw. zewn. mini QR1-S-MTT-M005-DA06 (R412005396) - Aventics

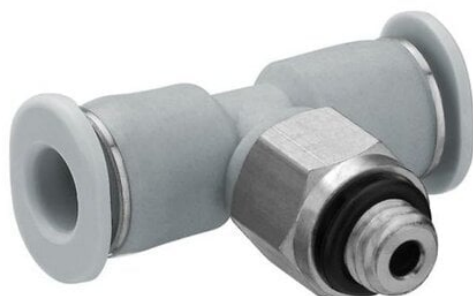

Numer artykułu SKU:
OT-BRR013618

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,006 kg
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze sprężonego powietrza	M 5
Gwint	M 5
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	M5
Przyłącze (Port) D	ø6
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójnik wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,0054 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.	OT-BRR013618
---------	--------------