




Trójnik wtykowy z gw. zewn. mini QR1-S-MTT-G018-DA04 (R412005400) - Aventics

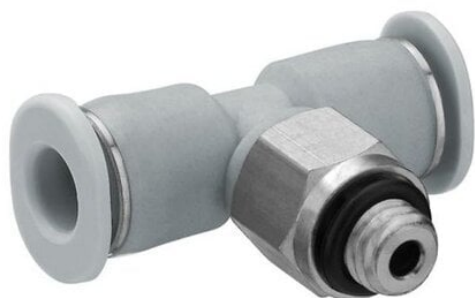

**Numer artykułu SKU:
OT-BRR013622**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 60 \text{ l/min} \dots 875 \text{ l/min}$

DANE TECHNICZNE

Waga	0,008 kg
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/8
Gwint	1/8
Przyłącze sprężonego powietrza typ 2	złączka wtykowa
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint zewnętrzny
Przyłącze (Port) G	G 1/8
Przyłącze (Port) D	ø4
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Materiał pierścienia zębatego mocującego przewód	stal nierdzewna
Materiał pierścienia zwalnającego/trzymającego	Die cast cynk, mosiądz
Jednostka dostawy	25 szt.
Typ	QR1-S-MTT
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Typ złącza	trójkąt wtykowy typu T z gwintem zewn.
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał pierścienia zwalnającego	polioksymetylen
Materiał elementu gwintowanego	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Ciężar	0,0069 kg
Materiał obudowy	politereftalan butylenu (PBT)

Nr kat.

OT-BRR013622